

manual

Alarm clock with wireless charger

EN

NO

SV

Item: 33132




www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-07-01




Rubicson®

Overview



1. Alarm button
2. Time button
3. Snooze/screen brightness
4. +/12 or 24 hour format
5. -/temperature unit
6. Wireless charging pad
7. Wireless charging indicator
8. Alarm indicators
9. Night light button

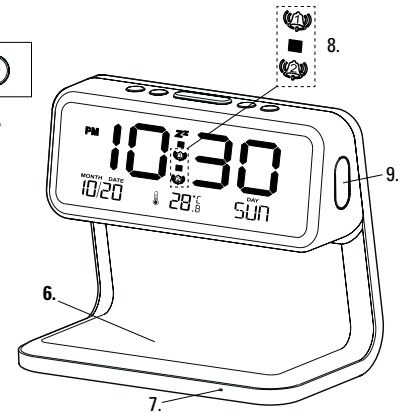

Specifications

Wireless charging:

Wireless charger output:

Power input:

Size:

Weight:

Frequency range:

Radiated H-field:

In the box:

Qi standard for Android and iPhone

Up to 15 W (7.5 W for iPhone)

DC 9 V/2.1 A (adapter sold separately)

180x105x151 mm

440 g

105–215 kHz

5 A/m (max.)

Alarm clock, USB-C to USB-C charging cable (1.2 m), manual

Use

Power on/off and backup battery

Remove the plastic insulator protecting the backup battery on the bottom of the alarm clock. If the backup battery is depleted or the insulator is not removed, the alarm clock won't keep its settings in case of a power failure. Open the compartment and replace the depleted battery with 1x CR2032.

Connect the included USB-C charging cable between the USB-C port on the back of the alarm clock and a USB power adapter (sold separately). The display lights up and the wireless charging indicator (7) lights up red, green for 1 second and then turns off.

Note! The USB charger needs to support an output of at least 9 V/2 A (18 W). If the charger doesn't meet the requirements the charging pad won't charge your device, the alarm clock backlight may start to flicker or light up with weak light, and the sound from the buzzer may distort.

The requirements are most commonly found in chargers that are certified to charge devices using QC (quick charge) or PD (power delivery). We do not recommend using a multi-port USB charger, as connecting more devices may lower the output power of the charger. Contact the place of purchase if you're unsure if your USB charger meets the requirements.

Press the Temperature unit button (5) to change showing the temperature in Celsius (°C) or Fahrenheit (°F)

Wireless charging

Place your smart device on the wireless charging pad (6), make sure it's as centered as possible on the pad. The wireless charging indicator (7) lights up red when your device is charging and turns green when your device is fully charged. The indicator flashes red if the device is not placed correctly on the pad or if a foreign object is detected. If you're having problems charging your device, remove any phone cover and try again.

Setting the time

Press the Time button (2), hour starts flashing on the display. Change the value using the +/- buttons (4, 5). Press the Time button multiple times to cycle through the available settings, the value flashes on the display in the following order: hour, minute, year, month, date. Press the Time or Alarm button (1, 2) once more after the date is set to confirm and exit the settings.

Press the 12 or 24 hour format button (4) when the time is shown to change what format you want the time to be displayed.

Alarms

The alarm clock is equipped with 2 alarms that can be set to separate alarm times.

To activate an alarm:

1. Press the Alarm button (1), the indicator for alarm 1 flashes on the display. Press the Alarm button again to change to alarm 2.
2. Press the + or - button (4, 5) to activate or deactivate the selected alarm flashing on the display. When an alarm is activate, the indicator lights up with a solid light.

To set the alarm time:

1. Press the Alarm button (1) until the desired alarm indicator (8) is flashing.
2. Press the Time button (2), the value for hour starts flashing.
3. Change the alarm time using the +/- buttons (4, 5), and press the Time button to move to the next value in the following order: hour, minute, snooze timer.
4. Press the Alarm button again to exit the alarm settings.

When an alarm sounds, press the Snooze button (3) to pause the alarm. The alarm is paused for as many minutes was set during the alarm settings snooze time. Press any other button on the alarm clock to fully turn the alarm off.

Note! The alarm turns off automatically if no button has been pressed for 30 minutes.

Night light/screen backlight settings

Touch the Night light button multiple times to change the backlight of the alarm clock. The settings cycle in the following order: low, medium, bright, off.

Press the snooze/screen brightness button (3) to change the brightness of the screen, press several times to cycle between the available settings.


Safety information

This product is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Repairing, such as disassembling and/or reassembling the charging pad or alarm clock, is only allowed to skilled professionals. By repairing it on your own, any warranty will be void and there's a risk of electric shock and/or short circuit. Keep the charging pad away from implantable medical devices such as pacemakers.


Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/33132

Oversikt



1. Alarmknapp
2. Tidsknapp
3. Slumre/skjermlysstyrke
4. + / 12- eller 24-timers format
5. - / temperaturenhet
6. Plate for trådløs lading
7. Ladeindikator, trådløs lading
8. Alarmindikatorer
9. Lysstyrke for nattry

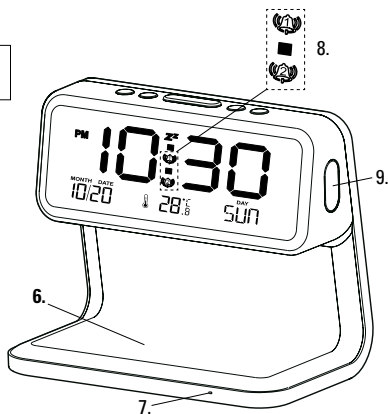

Spesifikasjoner

Trådløs lading:	Qi-standard for Android og iPhone
Uteffekt, trådløs lading:	Opptil 15 W (7,5 W for iPhone)
Strømtilførsel:	DC 9 V/2,1 A (strømadapter selges separat)
Mål:	180x105x151 mm
Vekt:	440 g
Trådløst frekvensområde:	105–215 kHz
Effektiv utstrålt effekt:	5 A/m (maks.)
I pakken:	Vekkerklokke, USB-C- til USB-C-ladekabel (1,2 m), manual

Bruk

Strøm på/av og reservebatteri

Fjern plastisolatoren som beskytter reservebatteriet på bunnen av vekkerklokken. Hvis reservebatteriet er tomt eller isolatoren ikke fjernes, vil ikke vekkerklokken beholde sine innstillinger i tilfelle strømbrudd. Åpne luken og bytt ut det tomme batteriet med et 1x CR2032.

Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til USB-C-porten på vekkerklokken bakside og til en USB-strømadapter (selges separat). Skjermen tennes og indikatoren for trådløs lading (7) lyser rødt og grønt en sekund før den slukkes.

Merk! USB-strømadapteren må kunne levere en effekt på 9 V/2 A (18 W). Hvis strømadapteren ikke har støtte for dette, vil ikke ladeplaten kunne lade smartenheten din, nattryset kan begynne å flimre eller lyse for svakt, og lyden fra vekkerklokken kan forvrennes.

Strømadaptere med denne typen støtte finnes vanligvis i ladere som er sertifisert til å lade enheter med QC (Quick Charge) og PD (Power Delivery). Vi anbefaler ikke at du bruker en strømadapter med flere porter, fordi tilkobling av flere enheter til adapteren kan hindre den i å levere effekten som kreves. Hvis du er usikker på om strømadapteren din kan strømforsyne vekkerklokken, kan du kontakte forhandleren.

Trykk på knappen for temperaturenhet (5) for å endre om temperaturen skal vises i °C eller °F.

Trådløs lading

Legg smartenheten din på den trådløse ladeplaten (6). Sørg for at den er så sentrert på platen som mulig. Den trådløse ladeindikatoren (7) lyser rødt når enheten lades, og grønt når den er ladet helt opp. Ladeindikatoren blinker rødt hvis enheten ikke ligger korrekt på platen, eller hvis en ukjent gjenstand oppdages. Hvis det oppstår problemer med ladingen, kan du ta dekslet av enheten og prøve på nytt.

Stille inn tiden

Trykk på tidsknappen (2). Verdien for timer blinker på skjermen. Endre verdiene med pluss- eller minusknappen (4, 5). Trykk på tidsknappen flere ganger for å veksle mellom de ulike innstillingene i følgende rekkefølge: time, minutt, år, måned, dato. Trykk på tids- eller alarmknappen (1, 2) igjen for å bekrefte og avslutte tidsinnstillingene.

Trykk på knappen for 12- eller 24-timers format (4) når klokken vises, for å endre hvilket tidsformat du vil se.

Alarm

Vekkerklokken er utstyrt med to alarmer som kan stilles inn til å ringe på ulike tidspunkter.

For å aktivere en alarm:

1. Trykk på alarmknappen (1). Indikatoren for alarm 1 blinker i displayet. Trykk på alarm knappen igjen for å bytte til alarm 2.
2. Trykk på plussknappen (4) eller minusknappen (5) for å aktivere og deaktivere valgt alarm som blinker i displayet. Når en alarm er aktivert, slutterindikatoren å blinke og forblir tent.

For å stille inn alarmtiden:

1. Trykk på alarmknappen (1) til ønsket alarm er valgt og tilsvarende alarmindikator (8) blinker.
2. Trykk på tidsknappen (2). Verdien for timer begynner å blinke.
3. Endre alarmtiden med pluss- eller minusknappen (4, 5), og trykk på tidsknappen flere ganger for å bekrefte og gå videre til neste verdi i følgende rekkefølge: time, minutt, slumretimer.
4. Trykk på alarmknappen igjen for å avslutte alarminnstillingene.

Når en alarm utløses, kan du trykke på slumreknappen (3) for å sette den på pause. Alarmen holdes på pause en kort stund, avhengig av hvilken slumretimer som ble angitt da alarmen ble stilt inn. Trykk på en hvilken som helst annen knapp for å slå av alarmen.

Merk! Alarmen slås av automatisk hvis ingen knapp er trykket innen 30 minutter.

Innstillinger for nattlys/bakgrunnsbelysning

Trykk flere ganger på knappen for nattlysets lysstyrke (9) for å endre det. Innstillingene for styrke velges i følgende rekkefølge: svakt, middels, kraftig, av.

Trykk på knappen for slumre/skjermlysstyrke (3) for å endre hvilken lysstyrke skjermen skal ha. Trykk flere ganger for å bytte mellom de tilgjengelige innstillingene.


Sikkerhetsinformasjon

Produktet er ikke et leketøy. Barn skal ikke leke med produktet. Reparasjoner, for eksempel å demontere og/eller sette sammen ladeplaten eller vekkerklokken, skal bare utføres av kvalifiserte teknikere. Hvis du forsøker å reparere produktet selv, blir garantien ugyldig, og det kan medføre risiko for elektrisk støt og/eller kortslutning. Hold produktet borte fra implanterte medisinske hjelpemidler, f.eks. pacemakere.


Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finner du på www.kjell.com/33132

Översikt



1. Alarmknapp
2. Tidsknapp
3. Snooze/ljusstyrka skärm
4. +/12- eller 24-timmarsformat
5. -/temperaturenhet
6. Platta för trådlös laddning
7. Laddningsindikator, trådlös laddning
8. Alarmindikatorer
9. Ljusstyrka, nattlampe

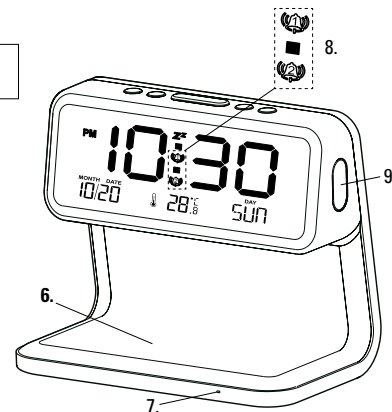

Specifikationer

Trådlös laddning:
 Uteffekt, trådlös laddning:
 Strömförsörjning:
 Storlek:
 Vikt:
 Trådlöst frekvensområde:
 Effektiv utstrålad effekt:
 I förpackningen:

Qi-standard för Android och iPhone
 Upp till 15 W (7,5 W för iPhone)
 DC 9 V/2,1 A (strömadapter säljs separat)
 180x105x151 mm
 440 g
 105–215 kHz
 5 A/m (maks.)
 Väckarklocka, USB-C till USB-C-laddningskabel (1,2 m), manual

Användning

Ström på/av och backup-batteri

Ta bort plastbiten som skyddar backup-batteriet på väckarklockans undersida. Om batteriet är tomt eller plastbiten inte tas bort så kan inte väckarklockan spara inställningarna vid eventuellt strömbortfall. Öppna batteriluckan och ersätt ett uttjänt batteri med 1x CR2032.

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln mellan USB-C-porten på väckarklockans baksida och en USB-strömadapter (säljs separat). Skärmen tänds, och indikatorn för trådlös laddning (7) lyser rött och grönt i en sekund innan den släcks.

Notera! USB-strömadaptern måste kunna leverera en effekt på 9 V/2 A (18 W). Om strömadaptern inte har stöd för detta så kommer laddningsplattan inte kunna ladda din smarta enhet, nattlampans ljus börjar flimra eller lysa för svagt samt ljudet från väckarklockan kan förvrängas.

En strömadapter som uppfyller denna sortens stöd återfinnes vanligtvis i laddare som är certifierade för att ladda enheter med QC (quick charge) och PD (power delivery). Vi rekommenderar inte att du använder en strömadapter med flera portar, då anslutning av fler enheter till adaptorn kan hindra den från att leverera den effekt som krävs. Är du osäker på om din strömadapter kan strömförsörja väckarklockan kan du kontakta återförsäljaren.

Tryck på knappen för temperaturenhet (5) för att ändra om temperaturen ska visas i °C eller °F.

Trådlös laddning

Lägg din smarta enhet på den trådlösa laddningsplattan (6), se till att enheten är så centrerad på plattan som möjligt. Den trådlösa laddningsindikatorn (7) lyser rött när din enhet laddas och grönt när den är fulladdad. Laddningsindikatorn blinkar rött om enheten inte ligger rätt på plattan eller om ett främmande föremål upptäckts. Om du får problem med laddningen, ta av eventuellt skal från enheten och testa igen.

Ställ in tiden

Tryck på Tidsknappen (2), timme börjar blinka på skärmen. Ändra värdet med +/- knapparna (4, 5). Tryck på Tidsknappen flera gånger för att byta mellan de olika inställningarna i följande ordning: timme, minut, år, månad, datum. Tryck på Tids- eller Alarmknappen (1, 2) igen för att bekräfta och avsluta tidsinställningarna.

Tryck på knappen för 12- eller 24-timmarsformat (4) när klockan visas för att ändra vilket tidsformat du vill att klockan ska visas i.

Larm

Väckarklockan är utrustad med 2 larm som kan ställas in för att ringa vid olika tidpunkter.

För att aktivera ett larm:

1. Tryck på Larmknappen (1), indikatorn för larm 1 blinkar på displayen. Tryck på Larmknappen igen för att byta till larm 2.
2. Tryck på + knappen (4) för att aktivera det valda larmet som blinkar på skärmen, tryck på – knappen (5) för att inaktivera larmet. När ett larm är aktiverat slutar indikatorn att blinka och förblir tänd.

För att ställa in larmtiden:

1. Tryck på Larmknappen (1) tills önskat larm är valt och dess larmindikator (8) blinkar.
2. Tryck på Tidsknappen (2), värdet för timme börjar blinka.
3. Ändra larmtiden med +/- knapparna (4, 5), och tryck på Tidsknappen flera gånger för att bekräfta och gå vidare till nästa värde i följande ordning: timme, minut, snooze-timer.
4. Tryck på Larm-knappen igen för att avsluta larminställningarna.

När ett larm ljuder, tryck på Snooze-knappen (3) för att pausa larmet. Larmet pausas en kort stund beroende på vilken snooze-timer som angavs när larmet ställdes in. Tryck på valfri annan knapp för att stänga av larmet helt.

Notera! Larmet stängs av automatiskt om ingen knapp har tryckts på inom 30 minuter.

Inställningar för nattlampan/bakgrundsbelysning

Tryck flera gånger på knappen för nattlampans ljusstyrka (9) för att ändra nattlampans ljusstyrka. Inställningarna för styrka väljs i följande ordning: svag, medium, stark, av.

Tryck på knappen för snooze/ljusstyrka skärm (3) för att ändra vilken ljusstyrka skärmen ska vara inställd på, tryck flera gånger för att byta mellan de tillgängliga inställningarna.

Säkerhetsinformation

Denna produkt är inte en leksak. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten. Reparationer, såsom att demontera och/eller montera ihop laddningsplattan eller väckarklockan, är endast tillåtna för kvalificerade tekniker. Genom att reparera den själv upphör garantin och det finns en risk för elektriska stötar och/eller kortslutning. Håll laddningsplattan borta från inopererade medicinska enheter såsom pacemaker.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser

