










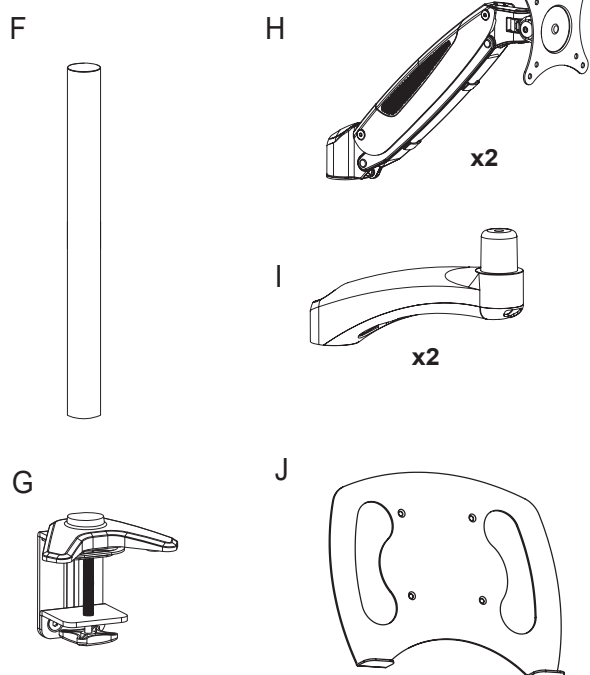


Laptop and monitor mount MG22

Item: 24211




A	B	C
 M4x12 (x8)	 12X5.8X16 (x8)	 M6x25 (x2)
 M4x30 (x8)	 (x2)	  (x2)
D	E	
 S=3mm (x1) S=5mm (x1)	 M5x12(x4)  M5(x4)	


1

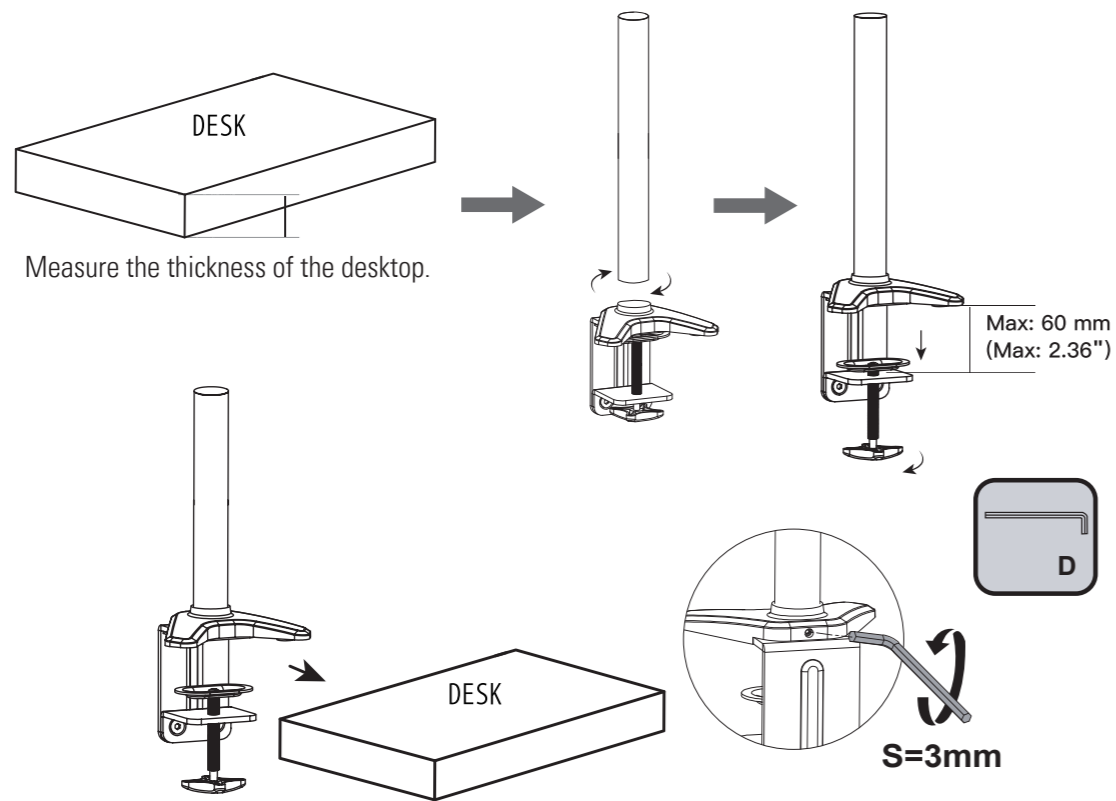


For desks with a thickness between 60-85 mm, remove the clamp screw and attachment entirely and reattach the clamp screw with the bottom plate upside down.

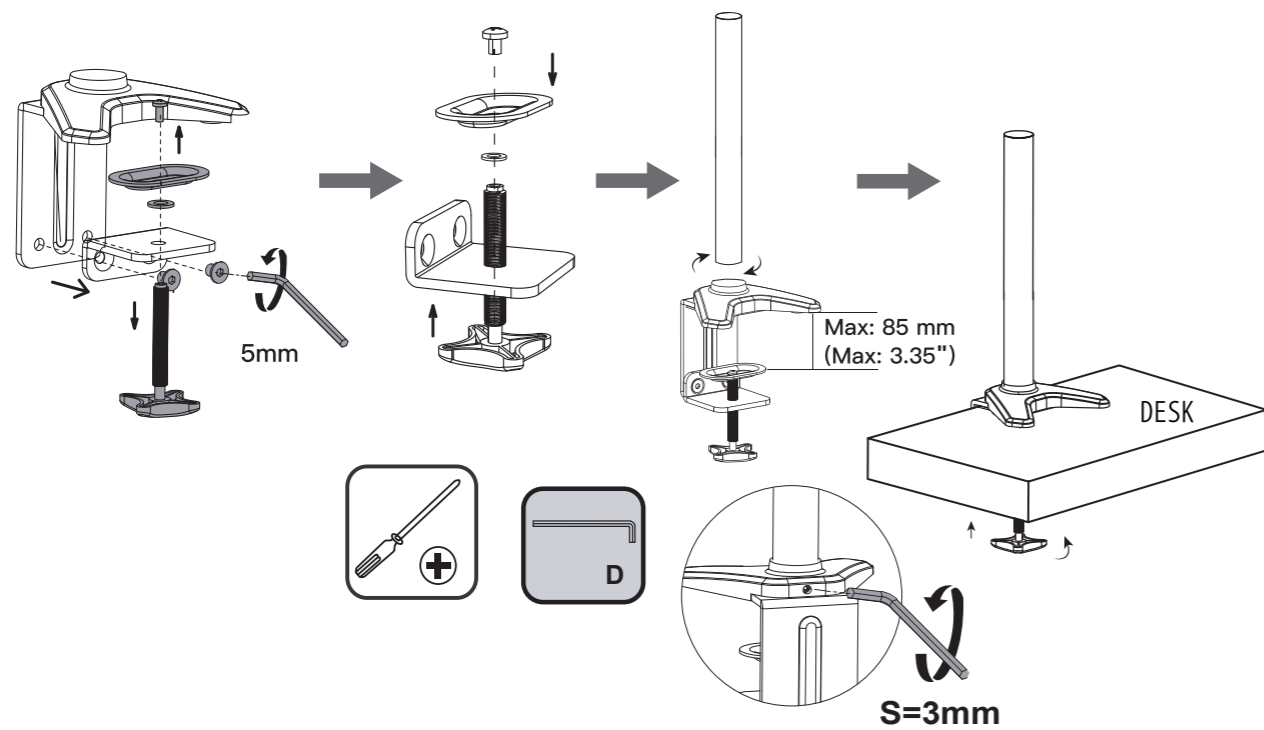


2

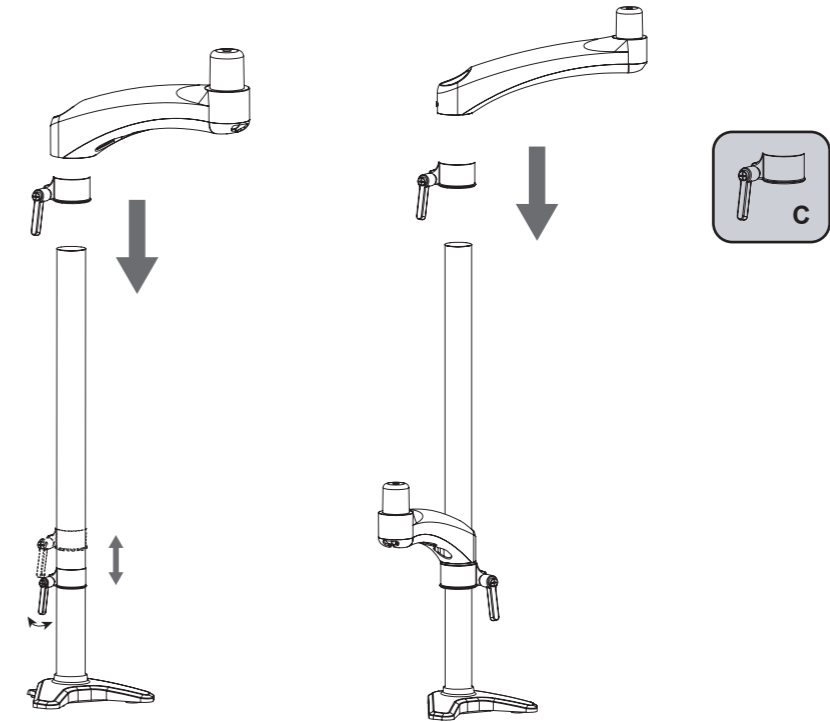


3

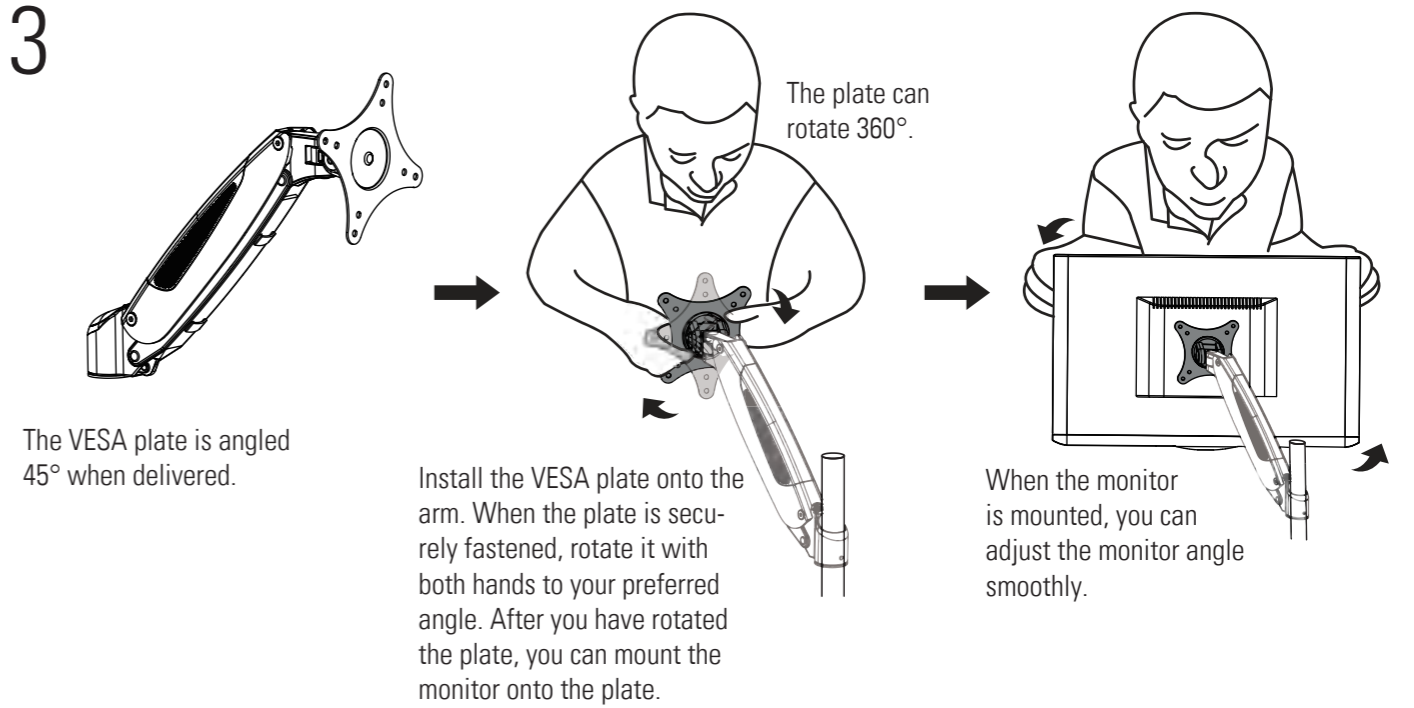

4

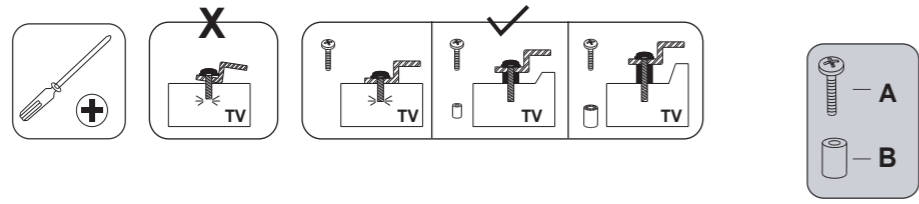


For curved monitors
Use spacers for curved screens.

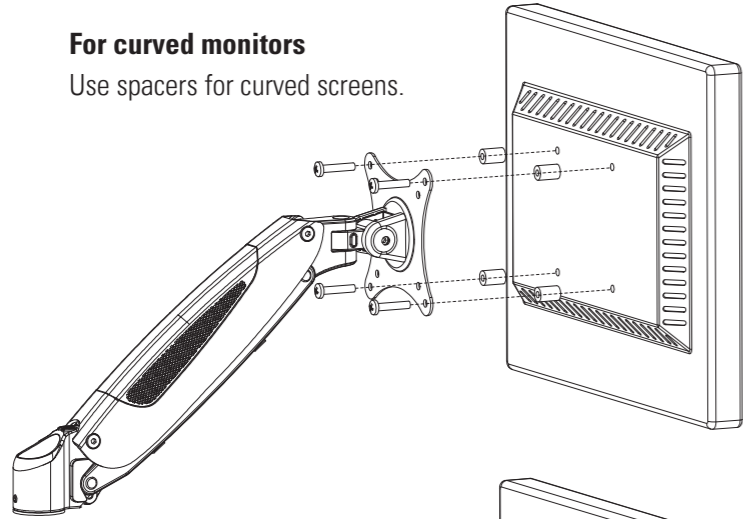


or



For flat monitors

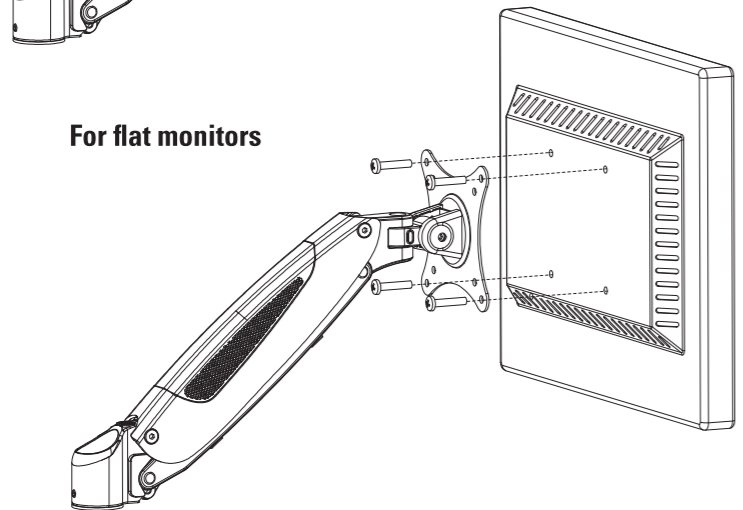

5

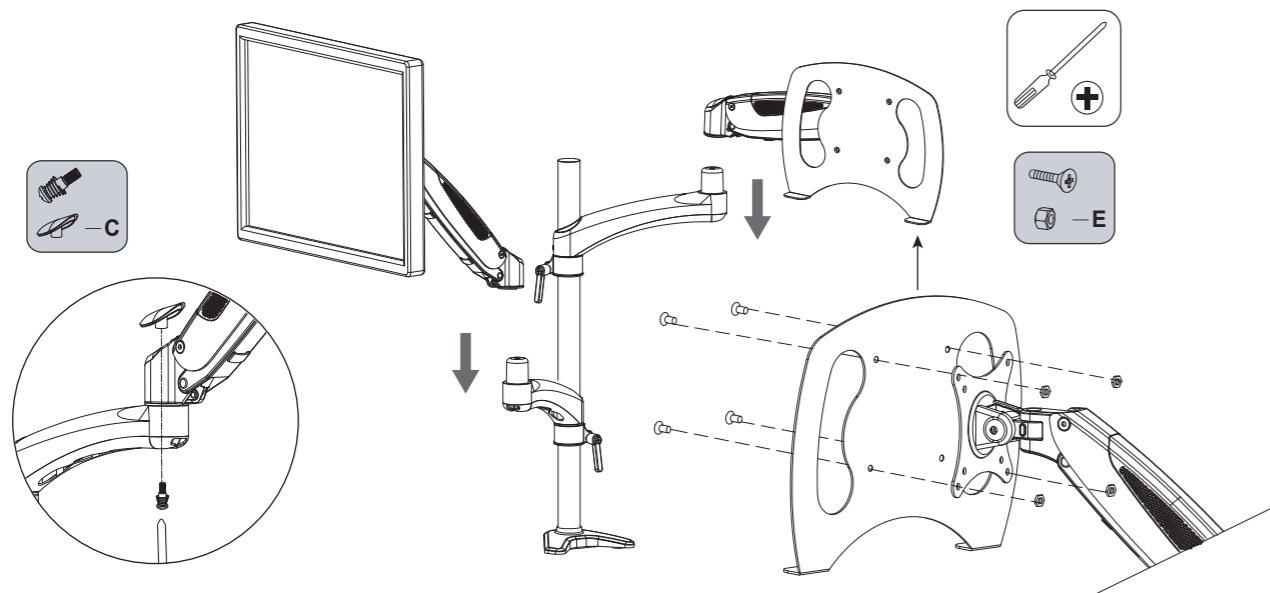


6

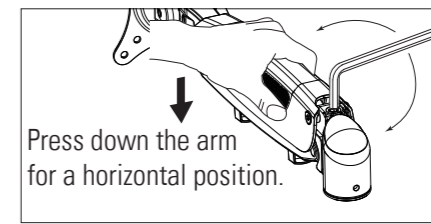


Depending on the weight of the monitor, the tension needs to be adjusted. Use a hex wrench to adjust the height tension of the spring arm.




Make sure to keep the arm horizontal during adjustment.

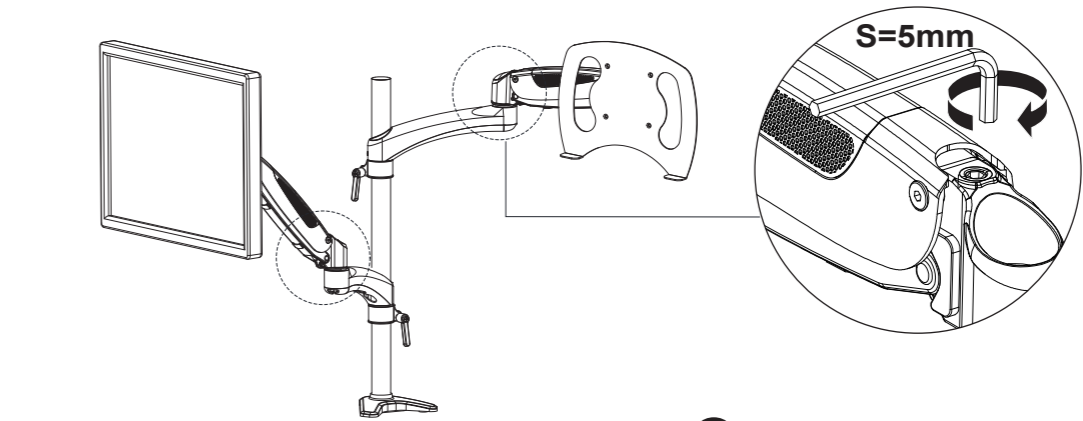

  **1 turn ≈ 1 lbs ≈ 0.4kg**

Note! Use the hex wrench and screw clockwise to reduce the tension for lighter monitors. Screw counter clockwise to increase the tension for heavier monitors.

7

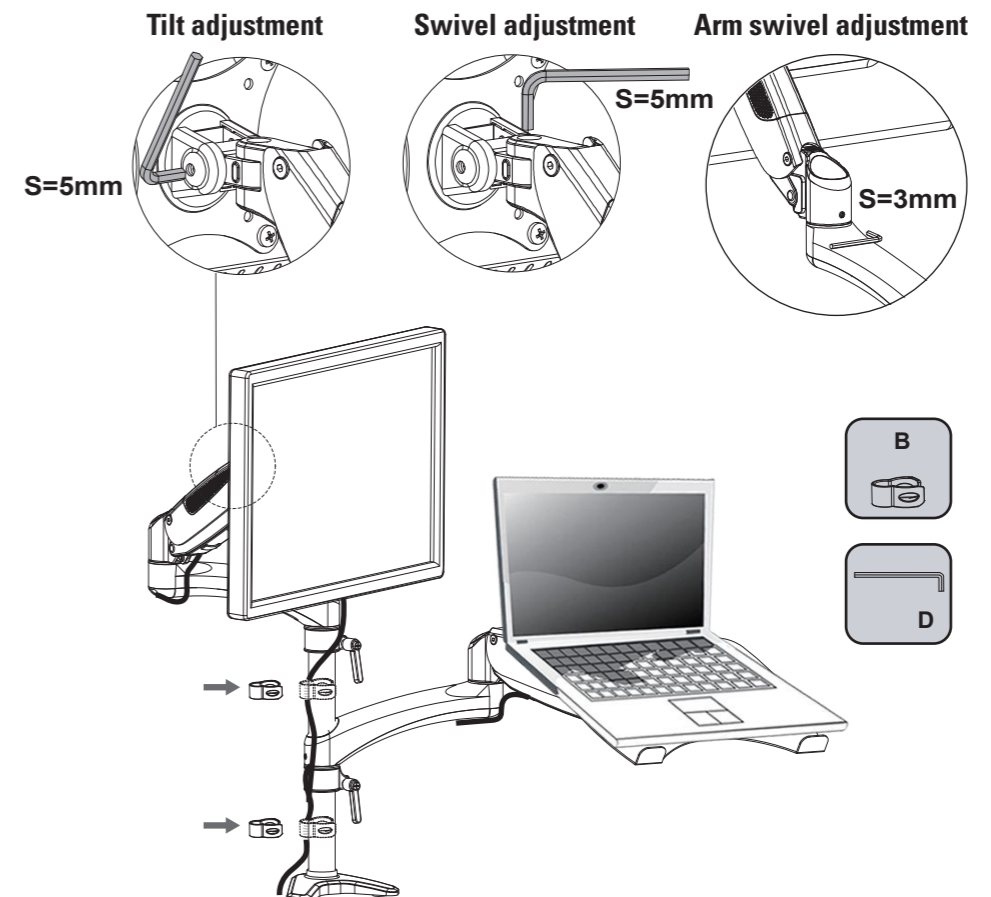


Safety information

Do not use with heavier products than the rated weights.
 The desk clamp can support a maximum desk thickness of 85 mm.
 Make sure the supporting surface safely supports the combined weight of the mount and the monitors.
 Do not install on a surface that is prone to vibration or movement.
 Use the provided screws and do not overtighten them.
 The product includes small parts that can be a choking hazard if swallowed. Keep away from children.
 Check that the bracket is secure every third month.
 Indoor use only.


Specifications

Material:	Aluminium and iron
Laptop sizes:	10"-17"
Screen sizes:	13"-32"
Weight capacity:	2x 8 kg
VESA compatibility:	75x75 mm, 100x100 mm
Tilt range:	-90° to +85°
Swivel range:	180°
Screen rotation:	360°
Desktop thickness:	Up to 85 mm


1

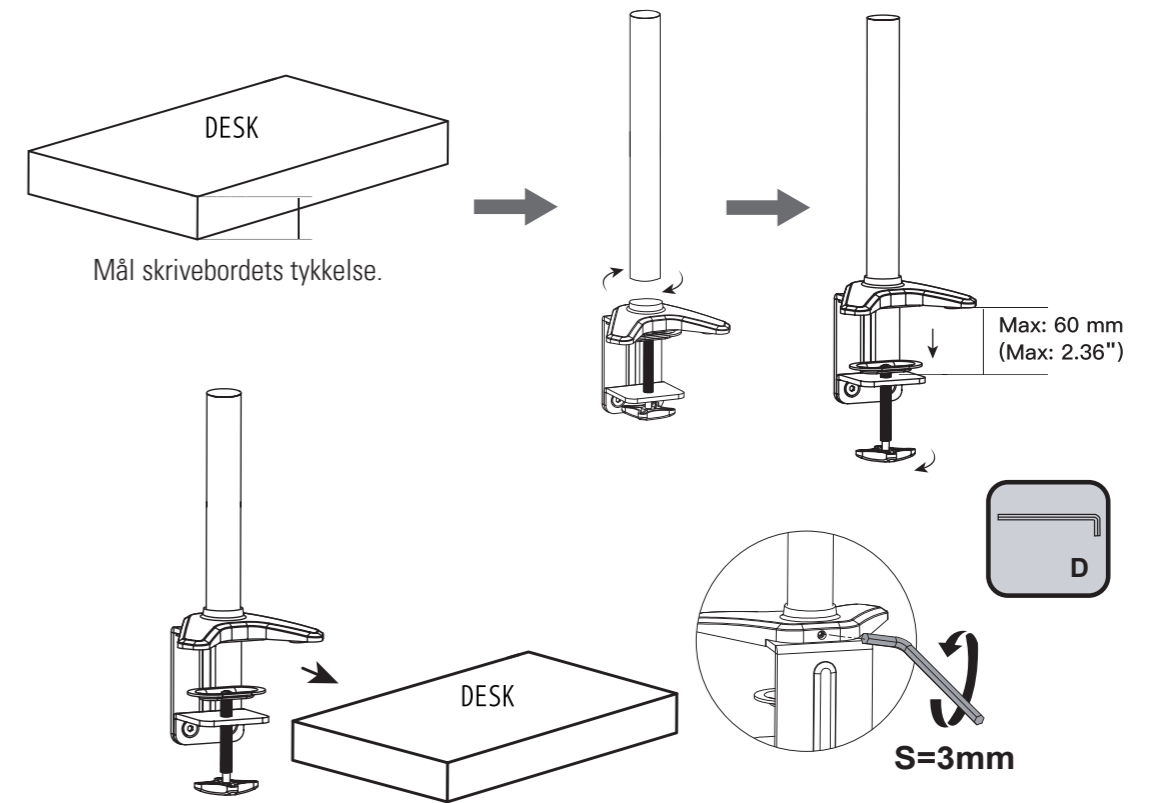


For skrivebord med tykkelse mellom 60 og 85 mm tar du klemmeskruen og festet helt av og setter klemmeskruen på plass igjen med bunnplaten opp ned.

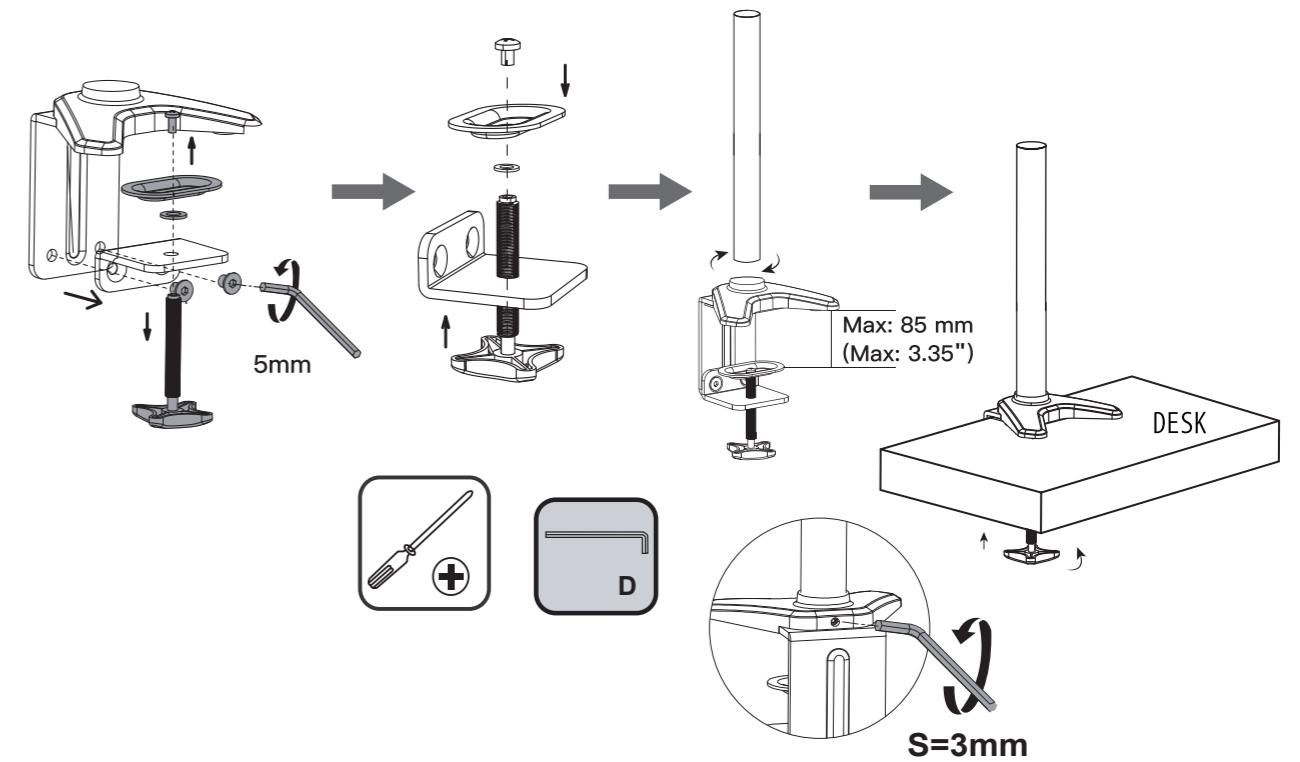

2

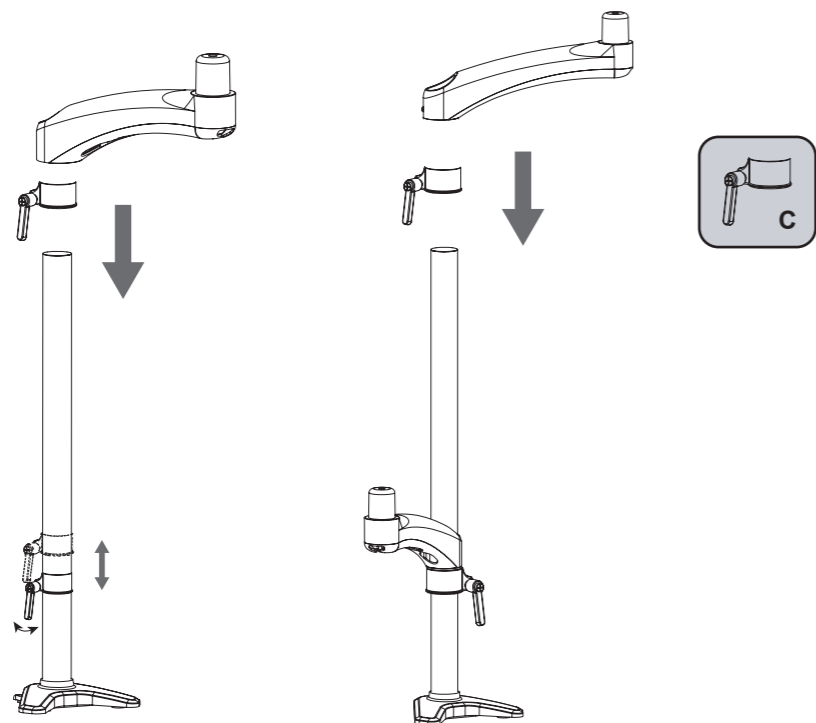

3

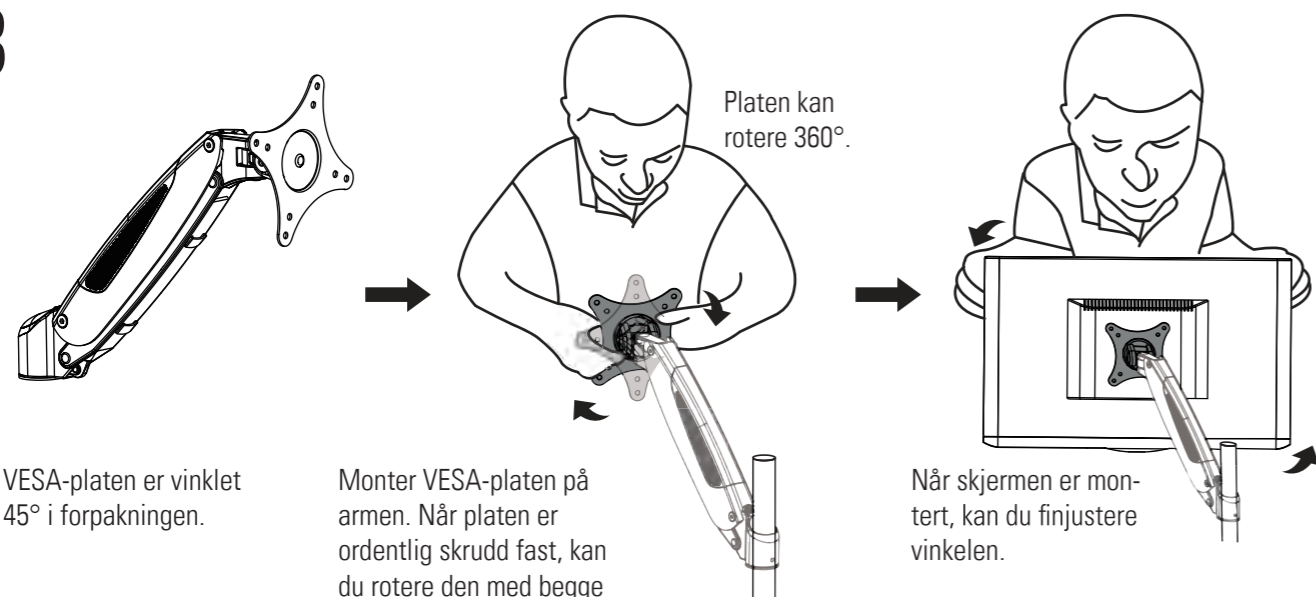


VESA-platen er vinklet 45° i forpakningen.

Monter VESA-platen på armen. Når platen er ordentlig skrudd fast, kan du rotere den med begge hendene til ønsket vinkel. Etter at du har rotert platen, kan du montere en skjerm på den.

Platen kan rotere 360°.


Når skjermen er montert, kan du finjustere vinkelen.

4

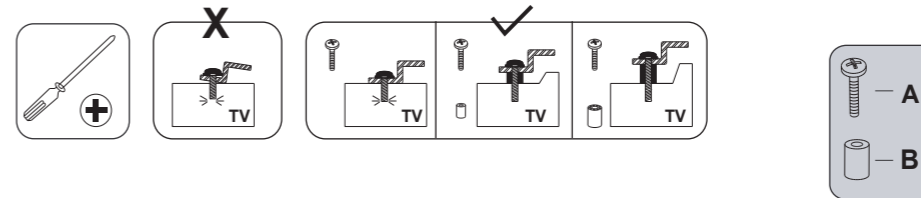


For bøyde skjermer

Bruk avstandsstykker for bøyde skjermer.

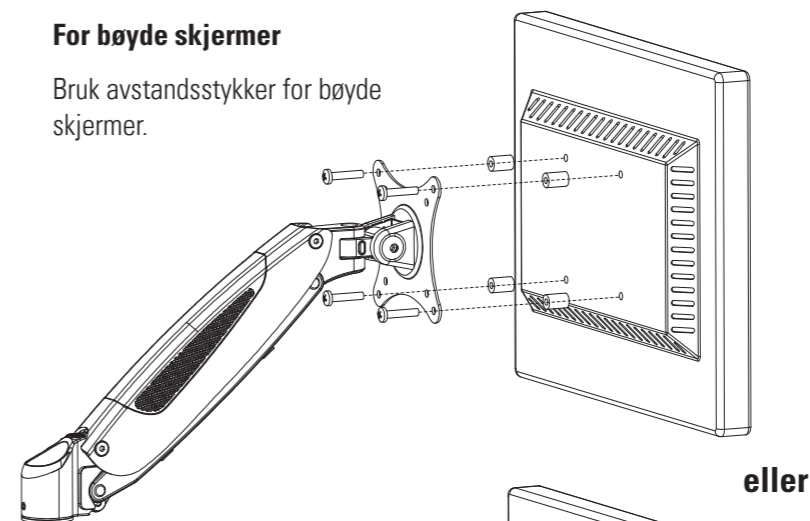


eller

For flate skjermer

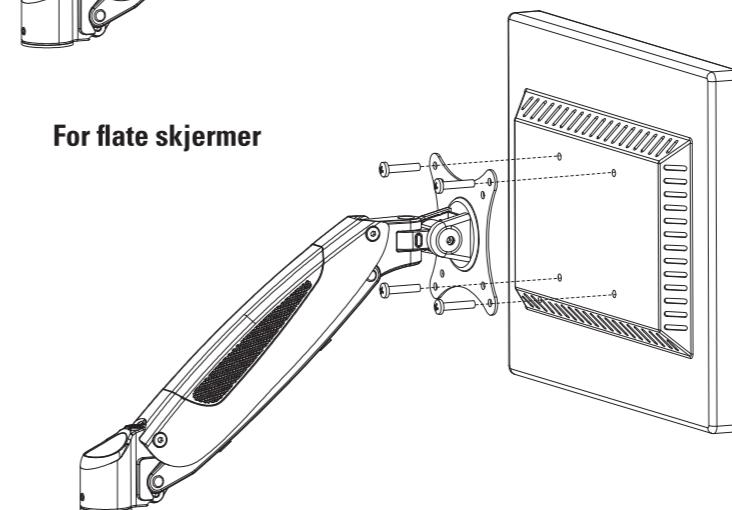


5

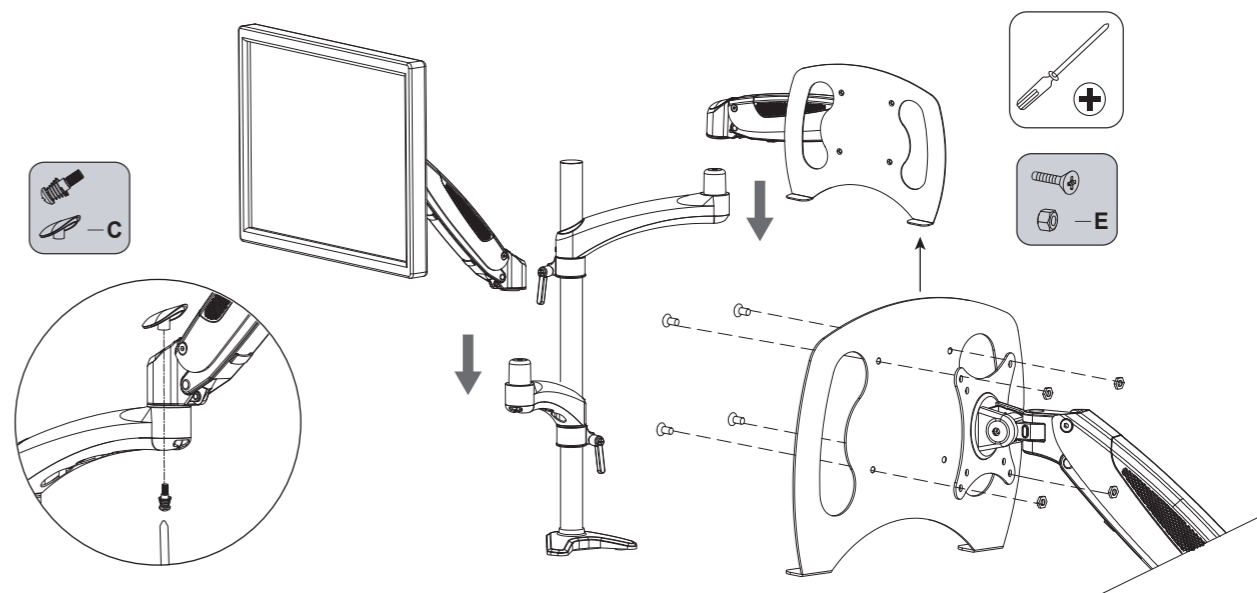


6



Armens spenning kan måtte justeres avhengig av skjermens vekt. Bruk en unbrakonøkkel for å justere armens høydespenning.

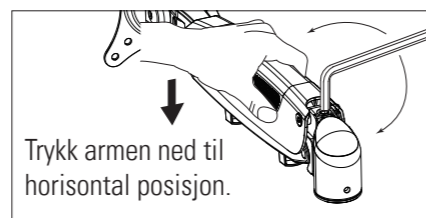

Sørg for at armen er horisontal under justering.

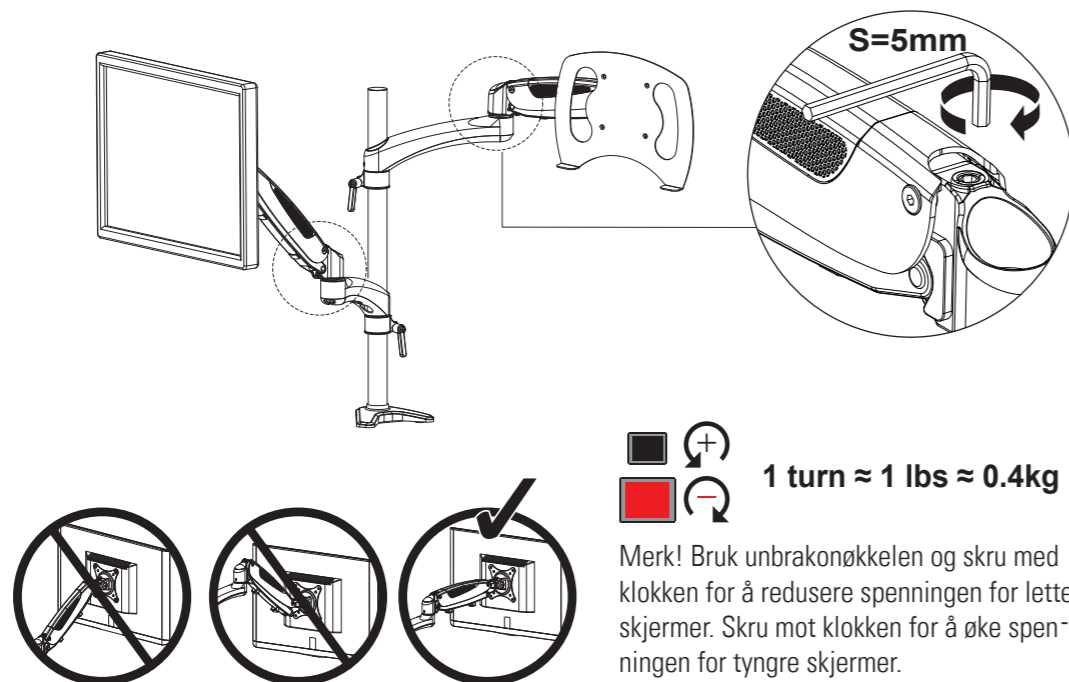

Sikkerhetsinformasjon

Ikke heng tyngre produkter på festet enn det som er oppgitt.

Skrivebordsklemmen støtter en maksimal skrivebordstykkelse på 85 mm.

Se til at veggen kan bære den kombinerte vekten av festet og skjermen.

Ikke monter festet på en overflate som er følsom for vibrasjoner eller bevegelse.

Bruk de medfølgende skruene, og ikke skru dem til for hardt.

Produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelerisiko ved svelging. Hold dem utenfor barns rekkevidde.


Kontroller hver tredje måned at festet sitter skikkelig.

Bare for innendørsbruk.


Spesifikasjoner

Materiale:	Aluminium og jern
Størrelse på laptop:	10"-17"
Skjermstørrelse:	13"-32"
Vektkapasitet:	2x 8 kg
VESA:	75x75 mm, 100x100 mm
Helning:	-90° til +85°
Vrirkvidde:	180°
Skjermrotasjon:	360°
Tykkelse på skrivebord:	Opptil 85 mm


7

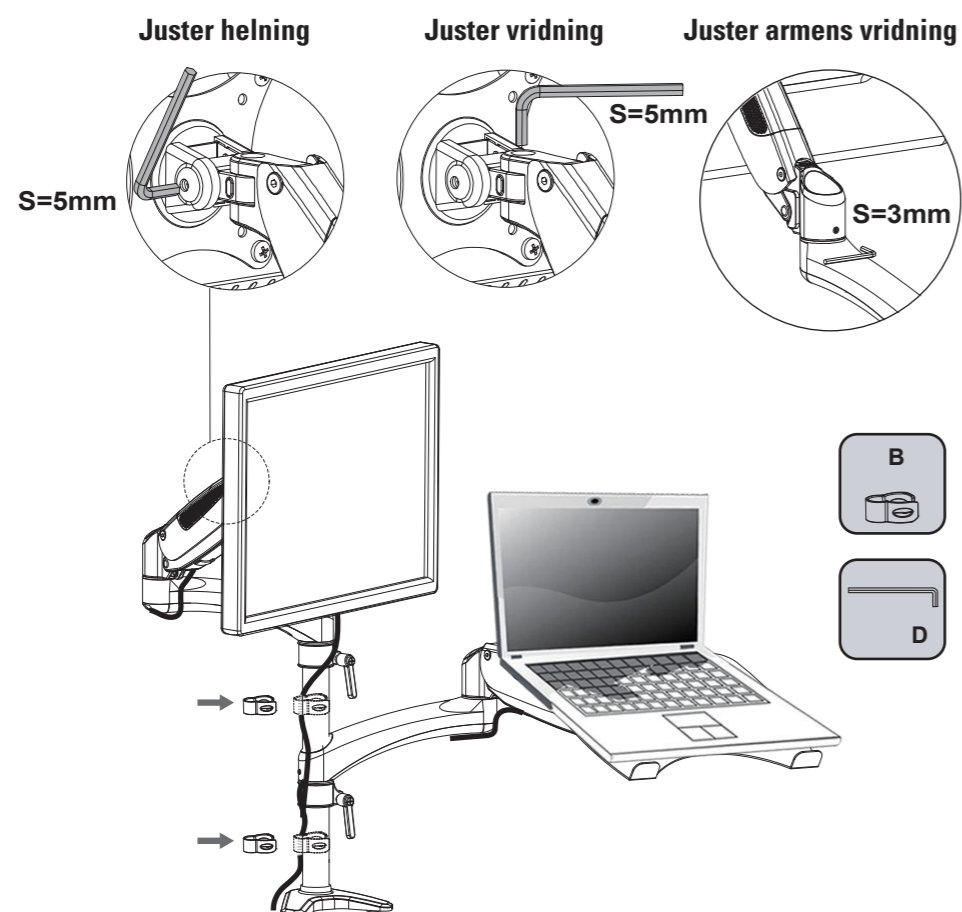


1

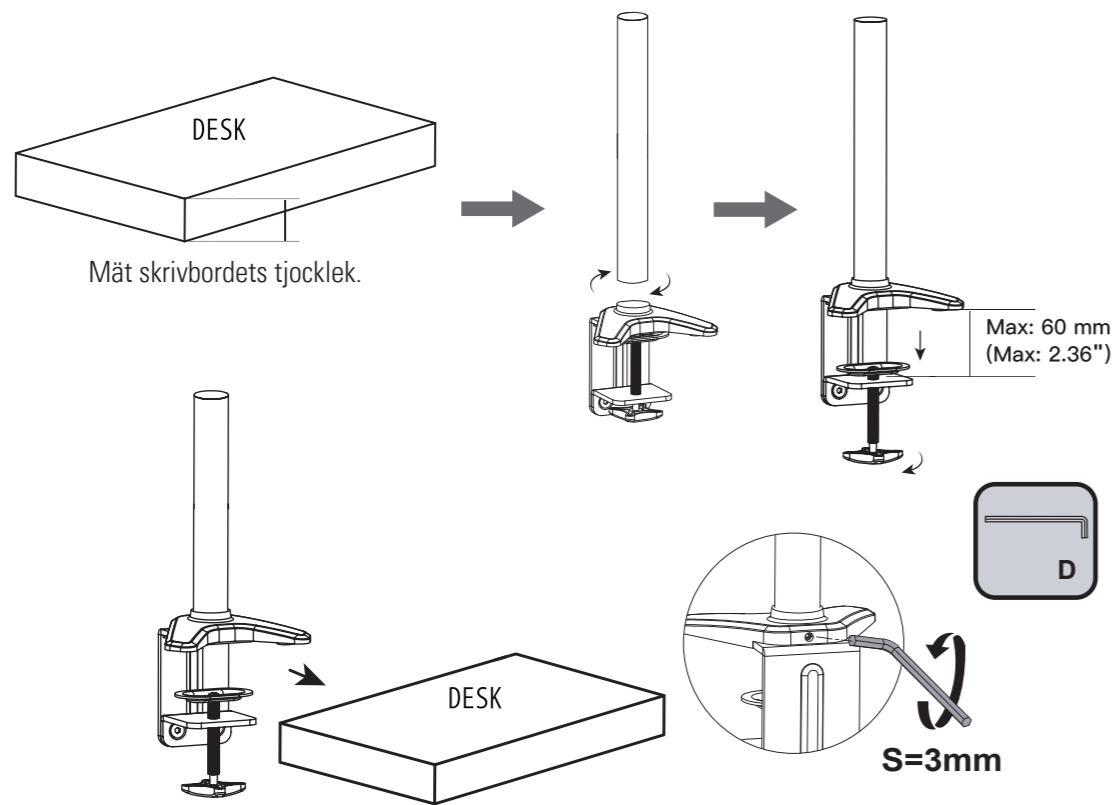


För skrivbord med en tjocklek mellan 60-85 mm tar du av klämskruven och fästet helt och sätter tillbaka klämskruven med bottenplattan upp och ner.

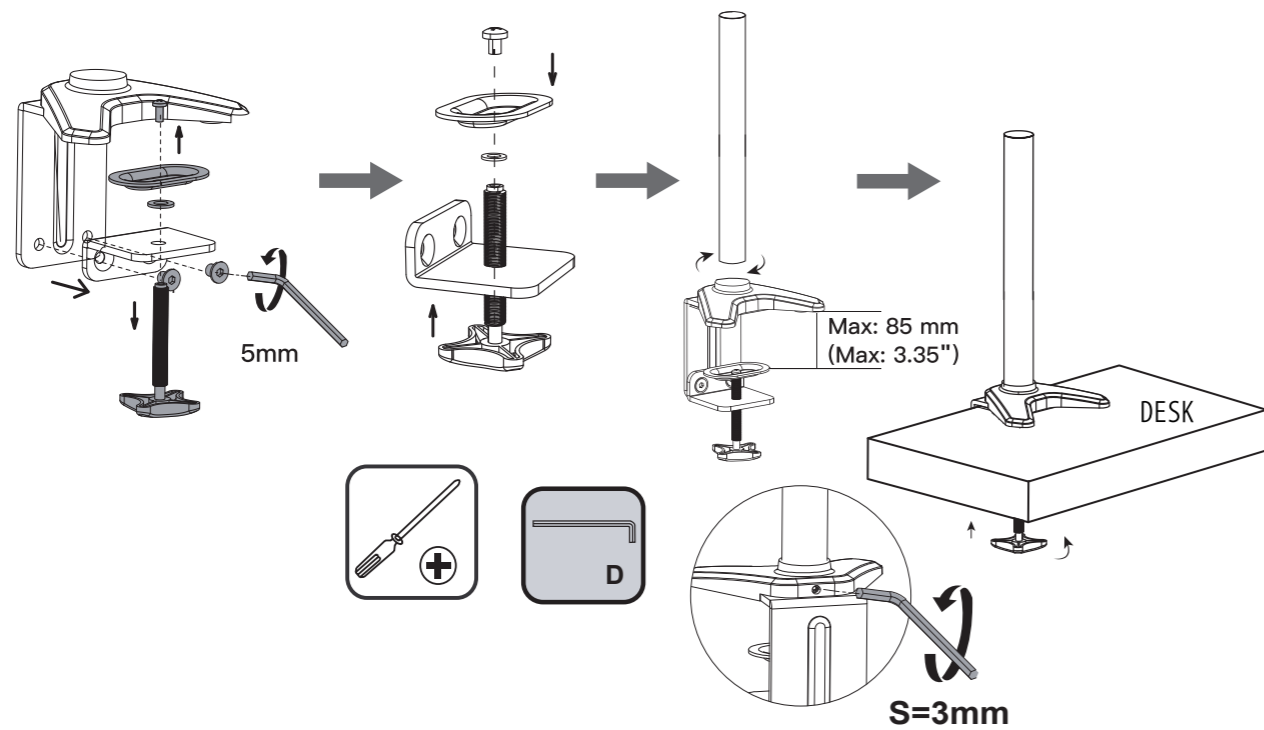



2

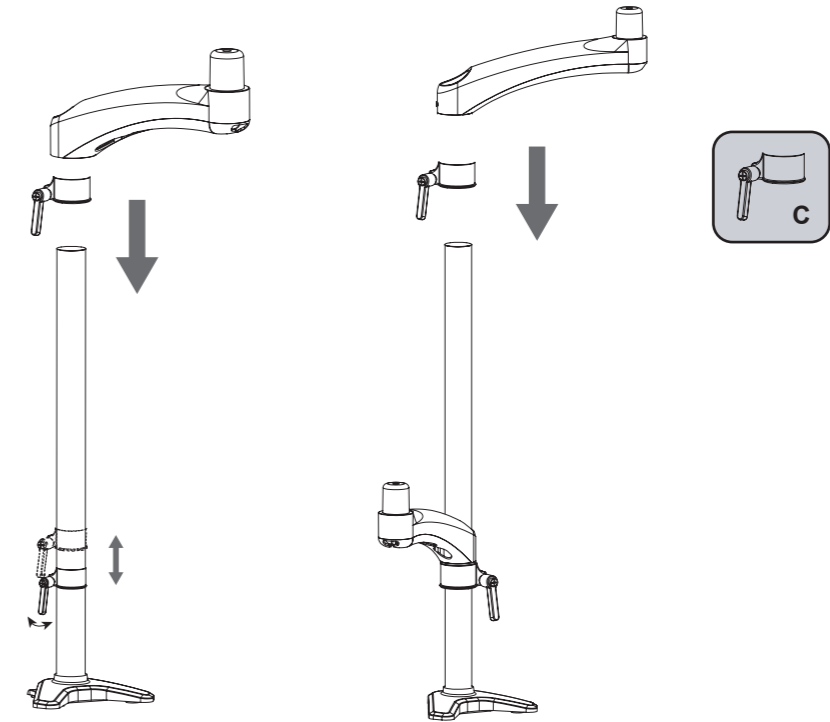

3

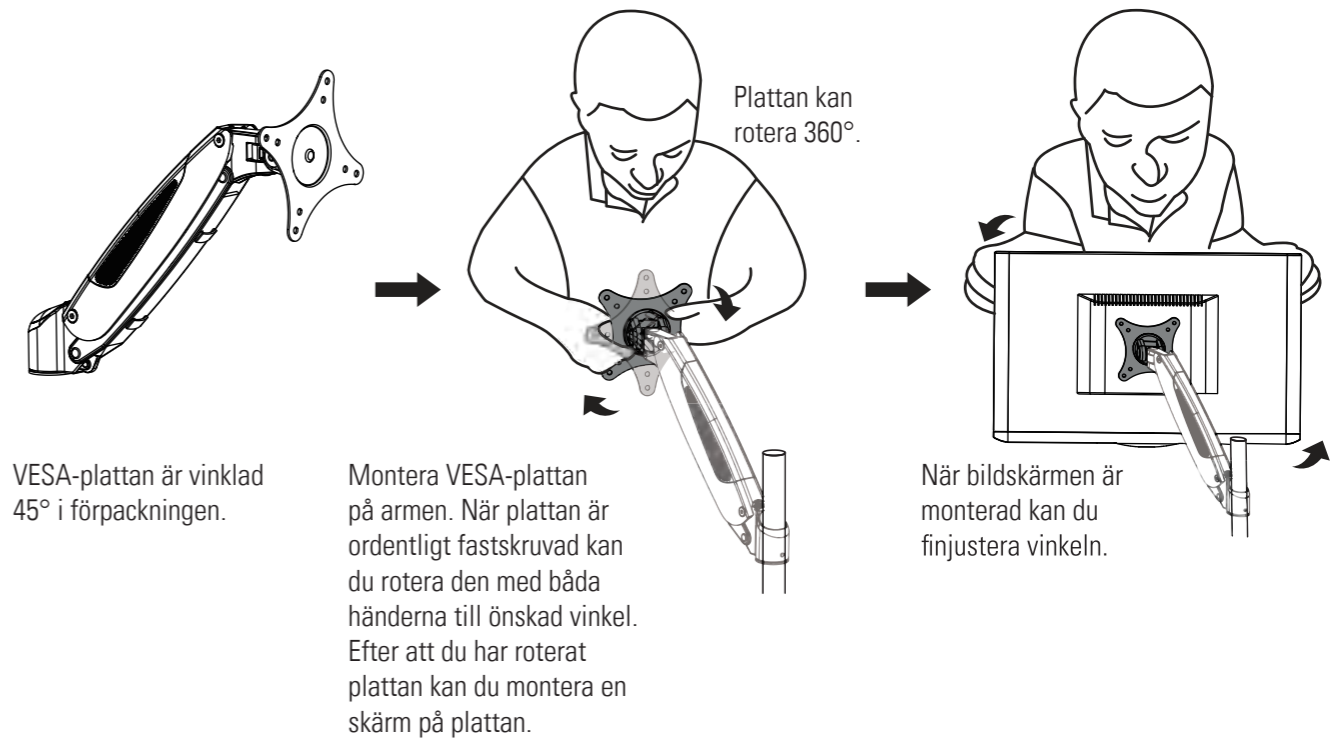


4

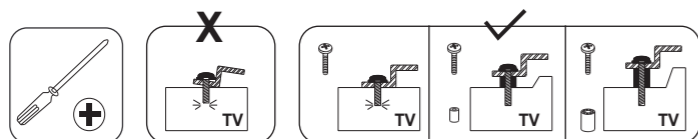


För böjda skärmar

Använd distansbrickor för böjda skärmar.

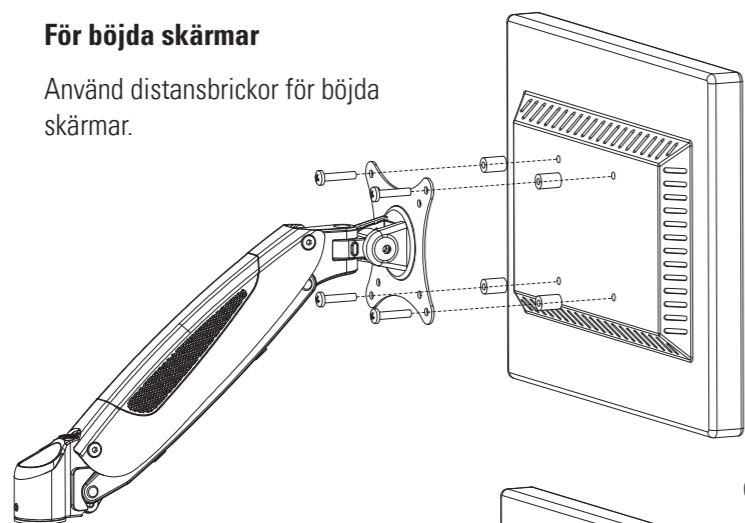


eller


För platta skärmar

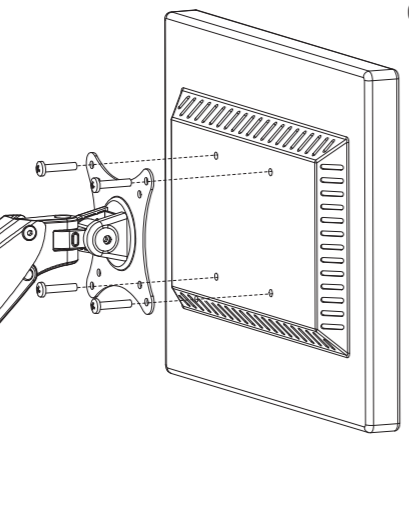

5

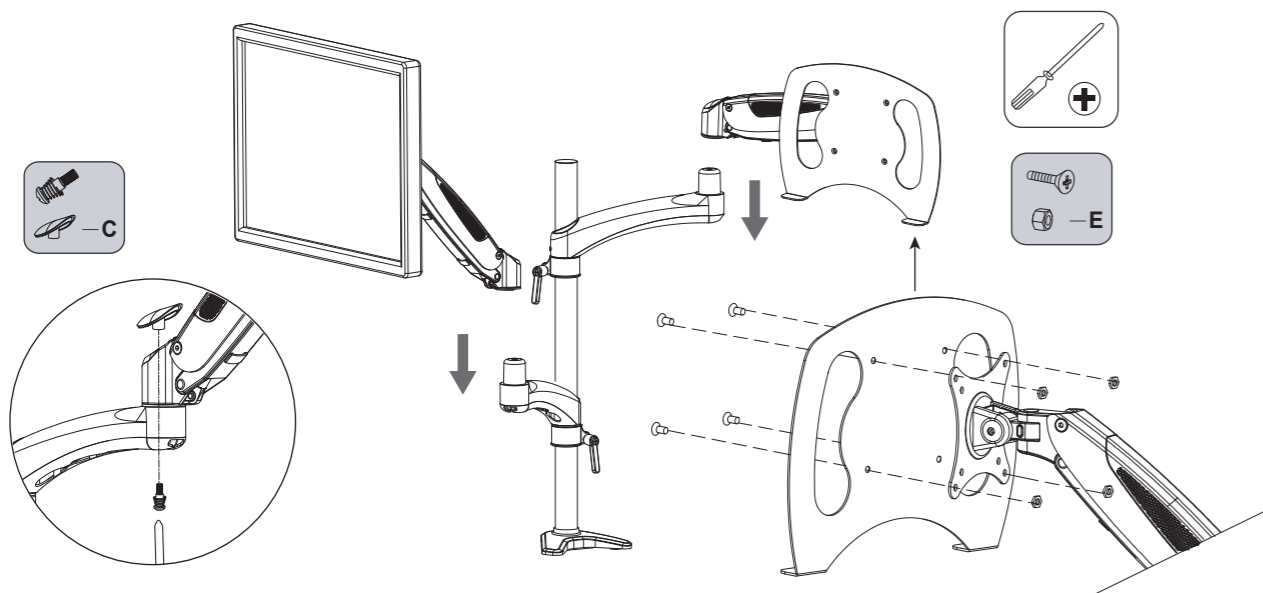


6

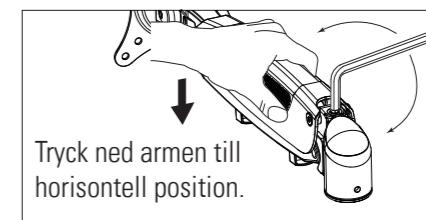

Armens spänning kan behöva justeras beroende på skärmens vikt. Använd en insexnyckel för att justera armens höjdsänning.



Se till att armen är horisontell under justering.

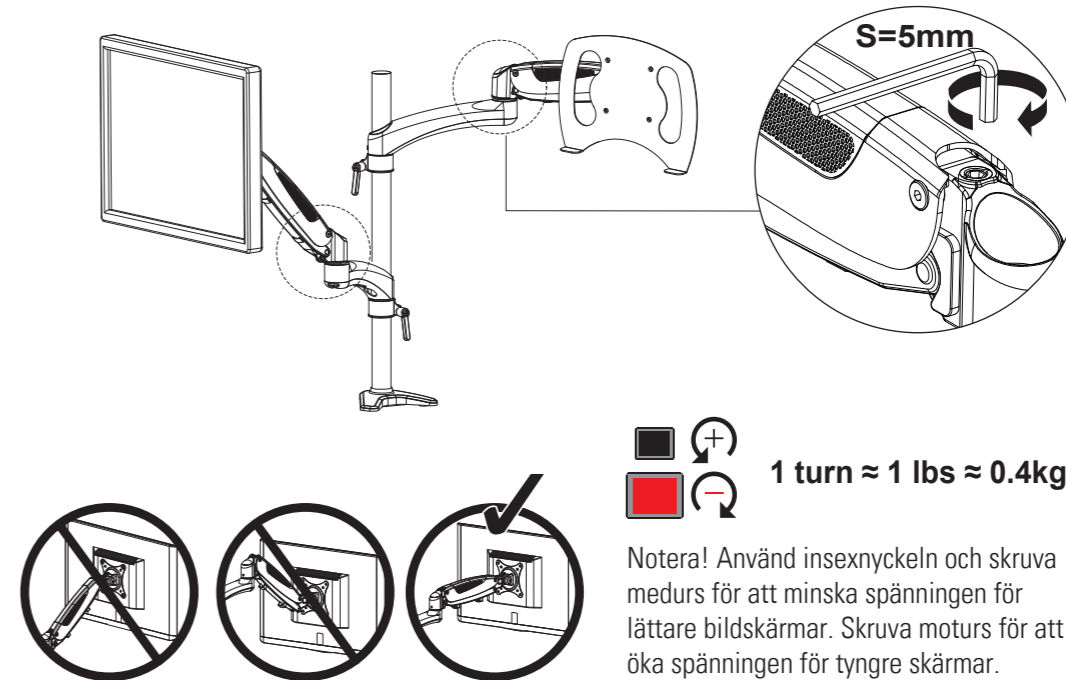


7

Justera lutning

Justera vridning

Justera armens vridning

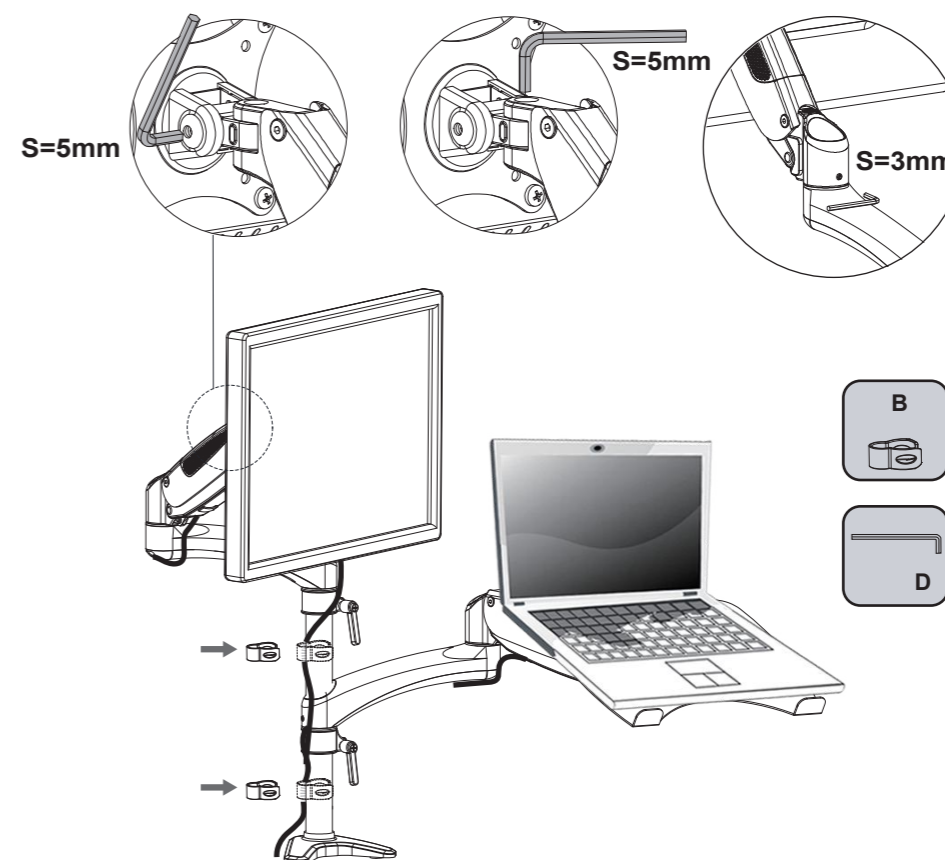

Säkerhetsinformation

Häng inte fast tyngre produkter på fästet än vad som är angivet.

Skrivbordsklämman stöder en maximal skrivbordstjocklek på 85 mm.

Se till att stödytan säkert kan bära den kombinerade vikten av fästet och skärmen.

Montera inte fästet på en yta som är känslig för vibrationer eller rörelse.

Använd medföljande skruvar och dra inte åt dem för hårt.

Produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk vid förtäring. Håll dem borta från barn.

Kontrollera var tredje månad att fästet sitter säkert.

Endast för inomhusbruk.

Specifikationer

Material:	Aluminium och järn
Storlek, laptop:	10"-17"
Skärmstorlek:	13"-32"
Viktkapacitet:	2x 8 kg
VESA:	75x75 mm, 100x100 mm
Lutning:	-90° till +85°
Vridomfång:	180°
Skärmrotation:	360°
Tjocklek på skrivbord:	Uptill 85 mm