


PLEXGEAR®


DUAL MONITOR MOUNT

MM106

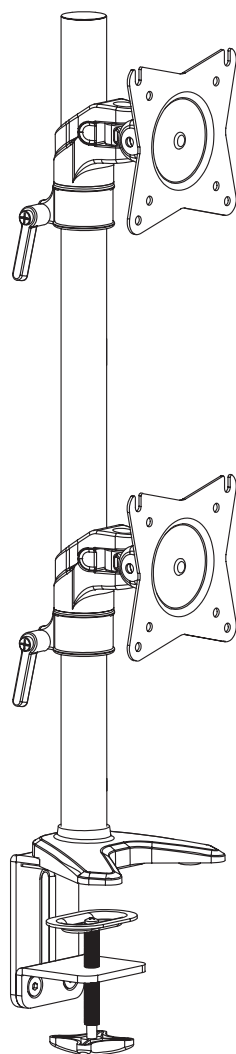


A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)
B	 12X5.8X16 (x8)	
C	 (x2)	
D	 S=3mm (x1)	 S=5mm (x1)

1a

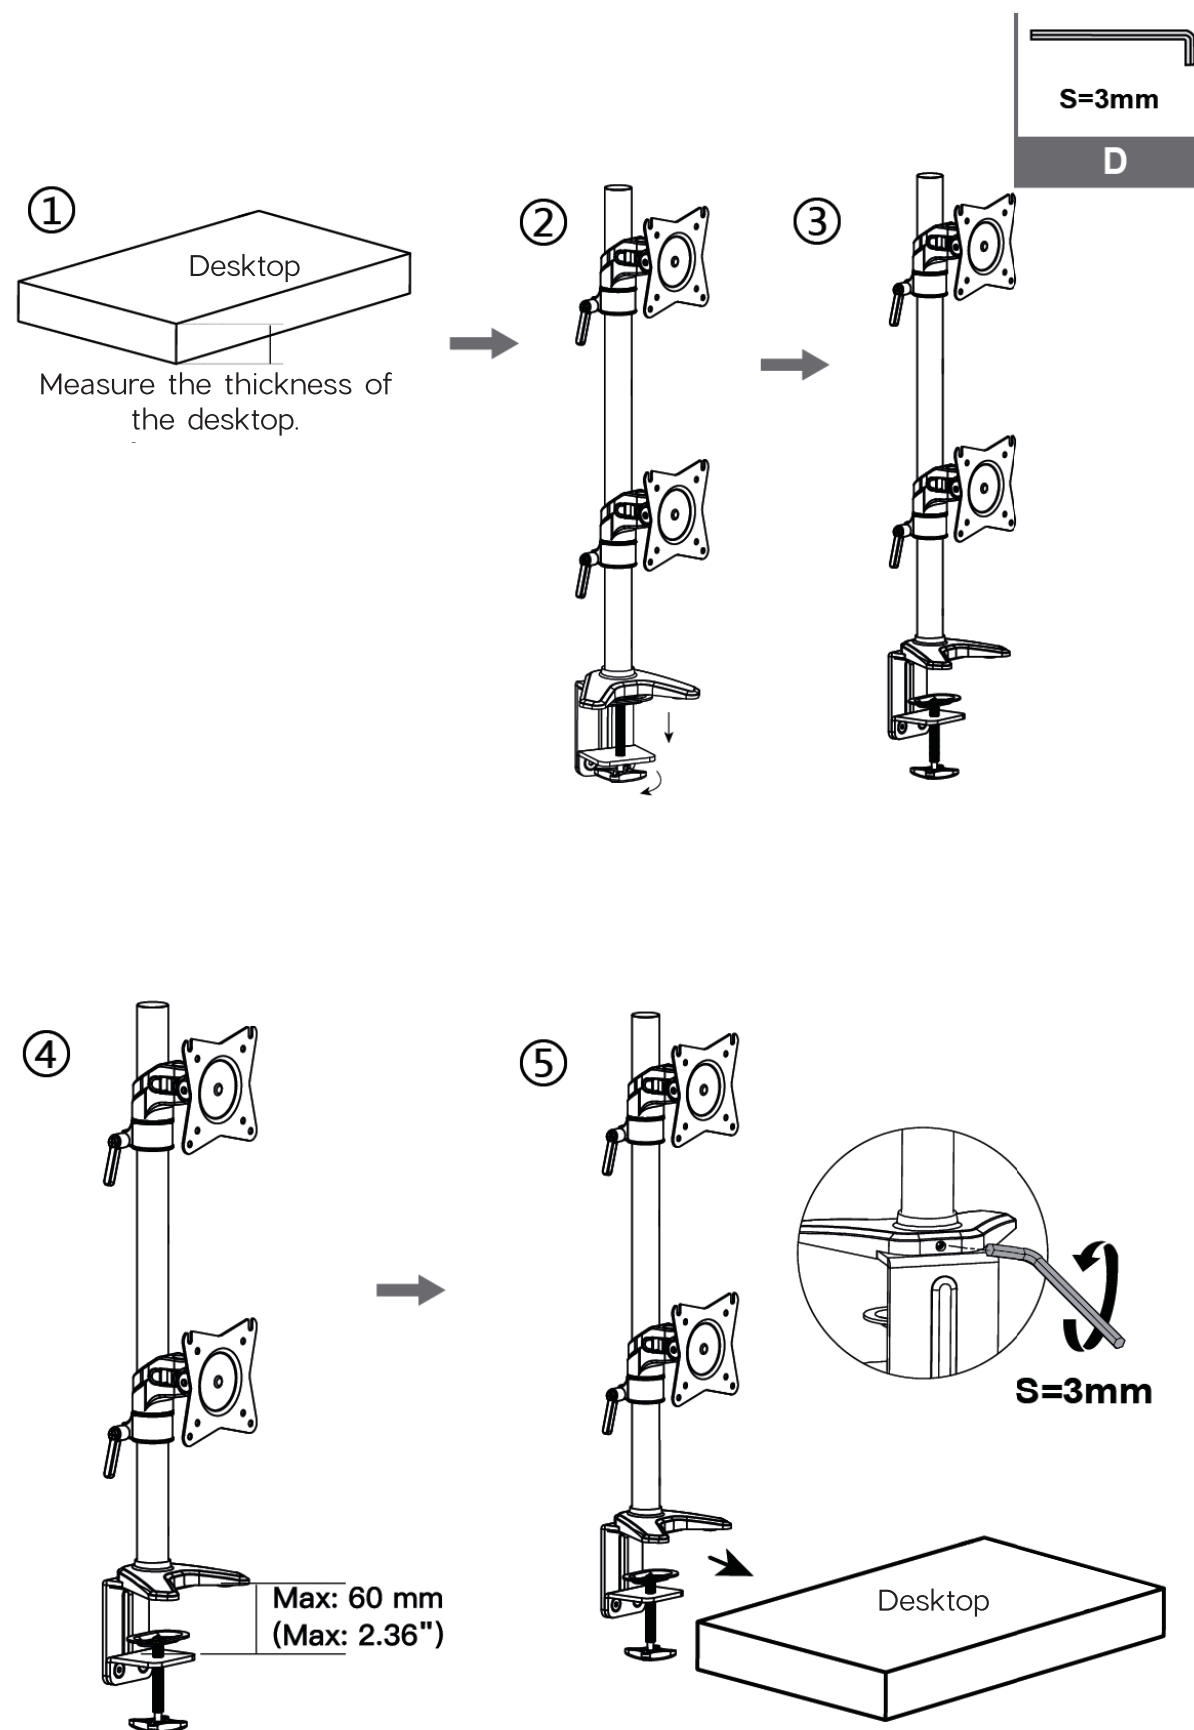


1b


For desks with a thickness between 60–85 mm, remove the clamp screw and attachment entirely and reattach the clamp screw with the bottom plate upside-down.

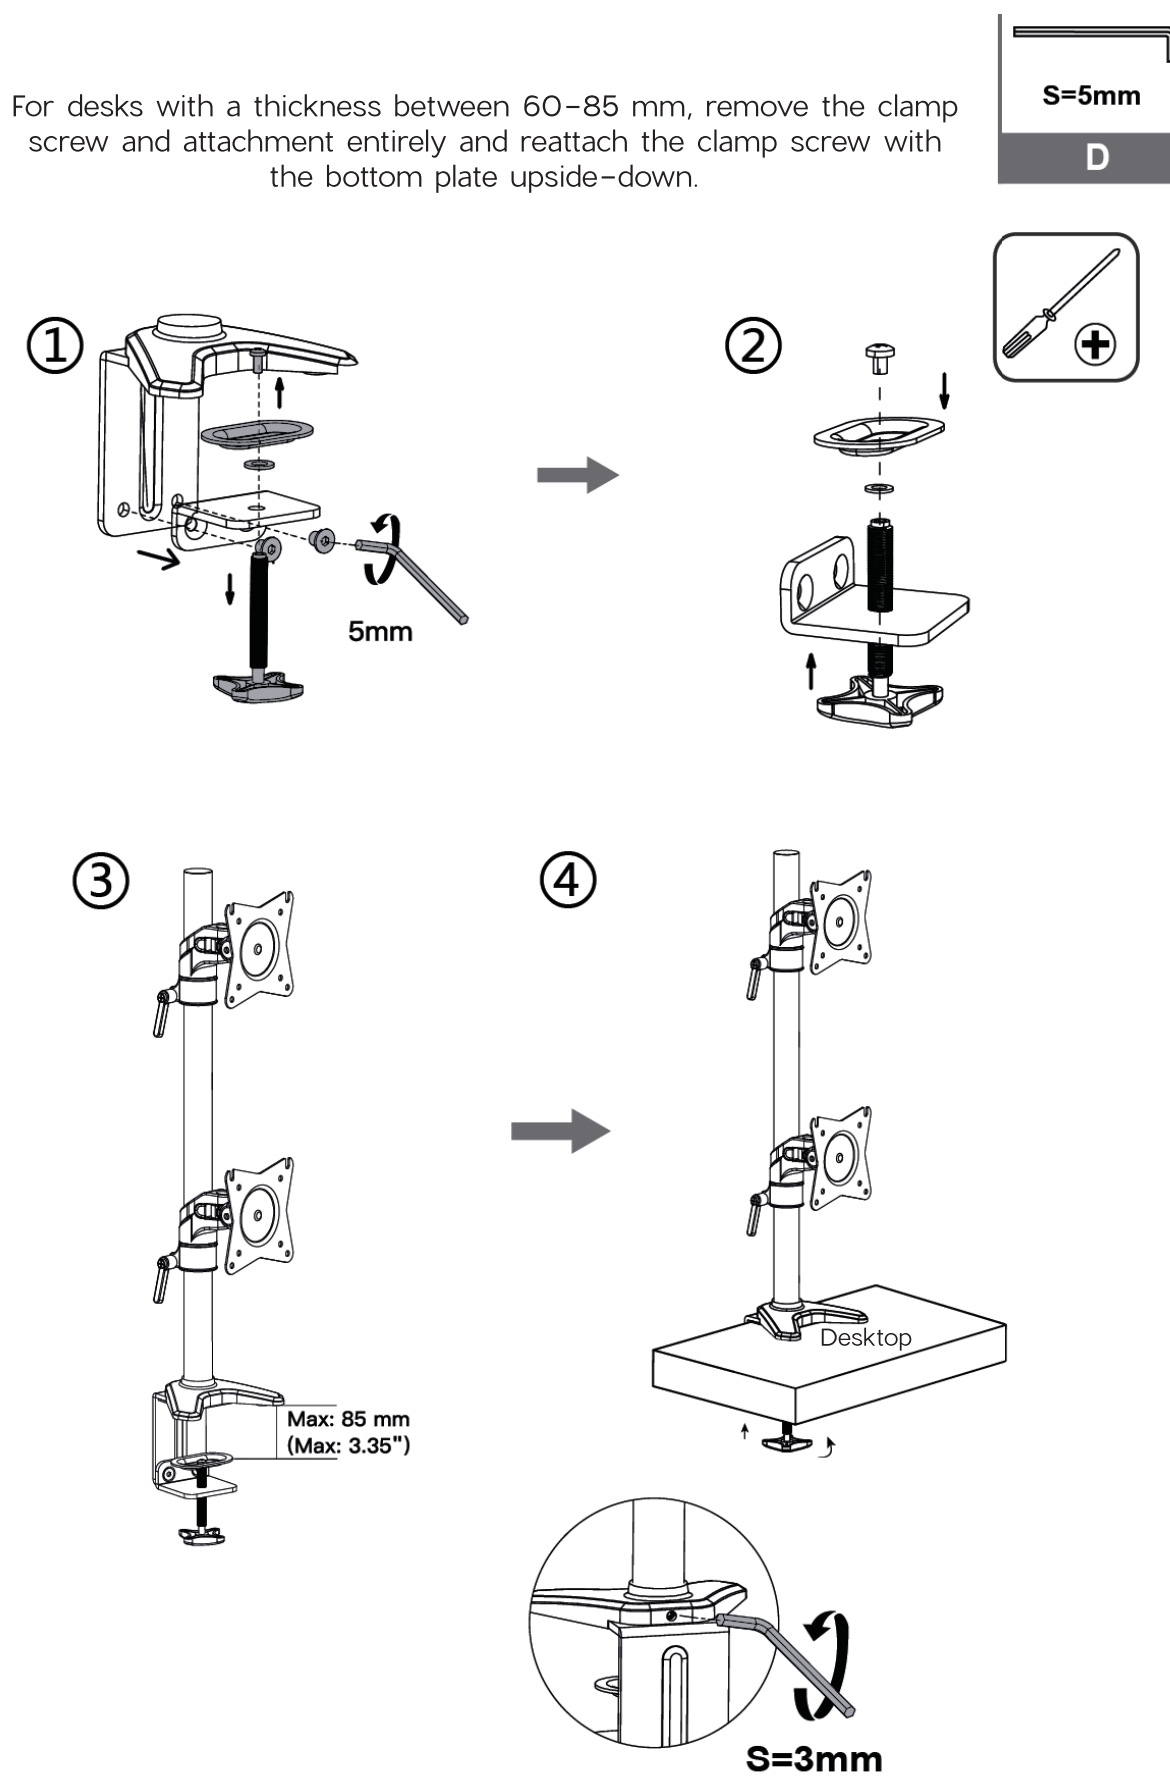


2

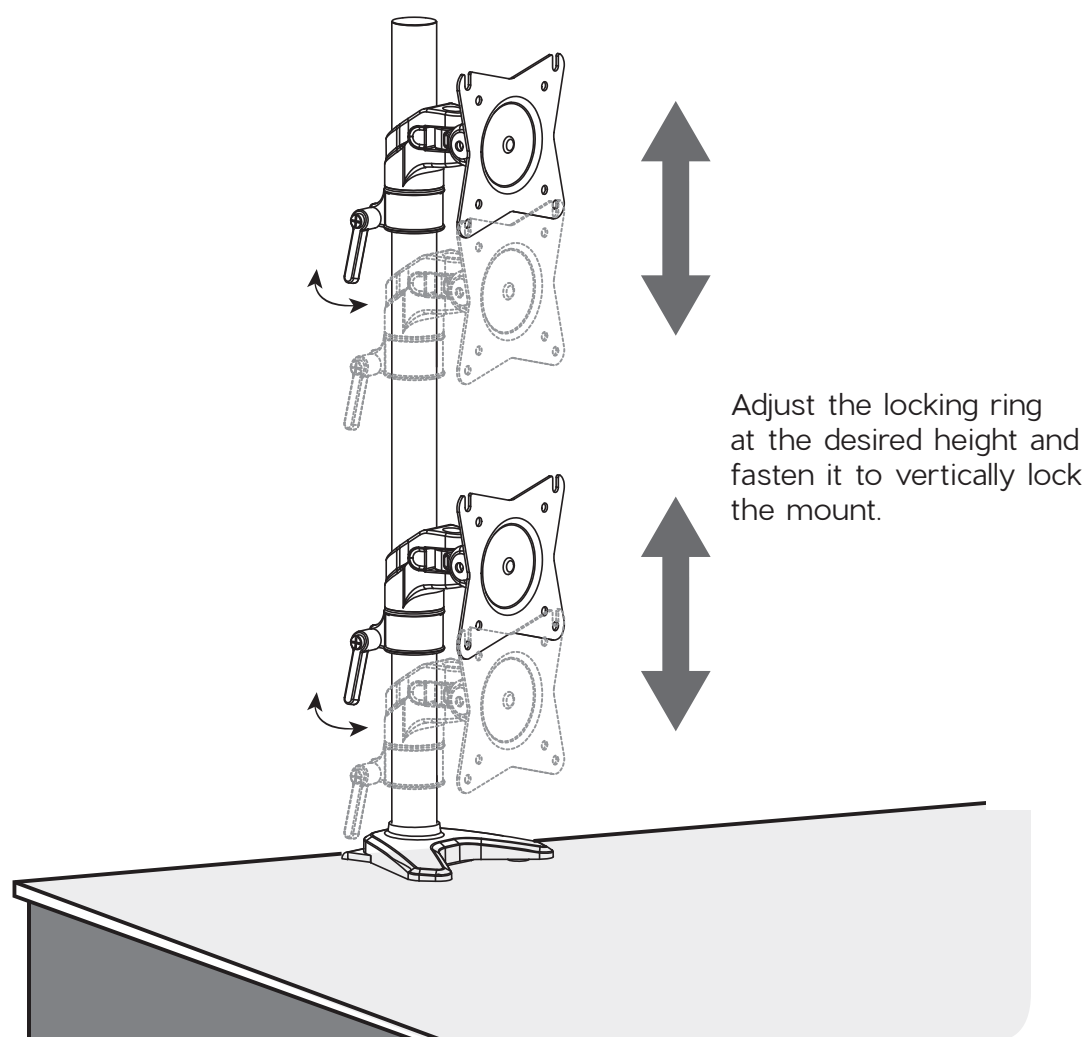

3

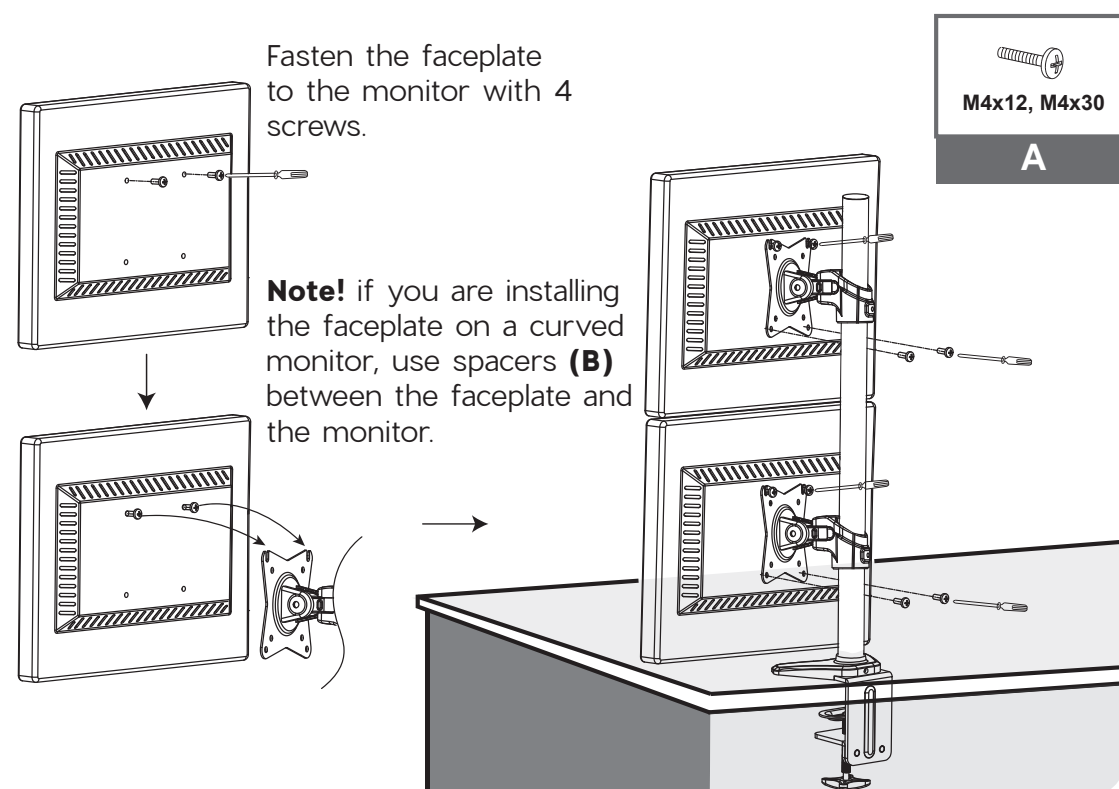


4

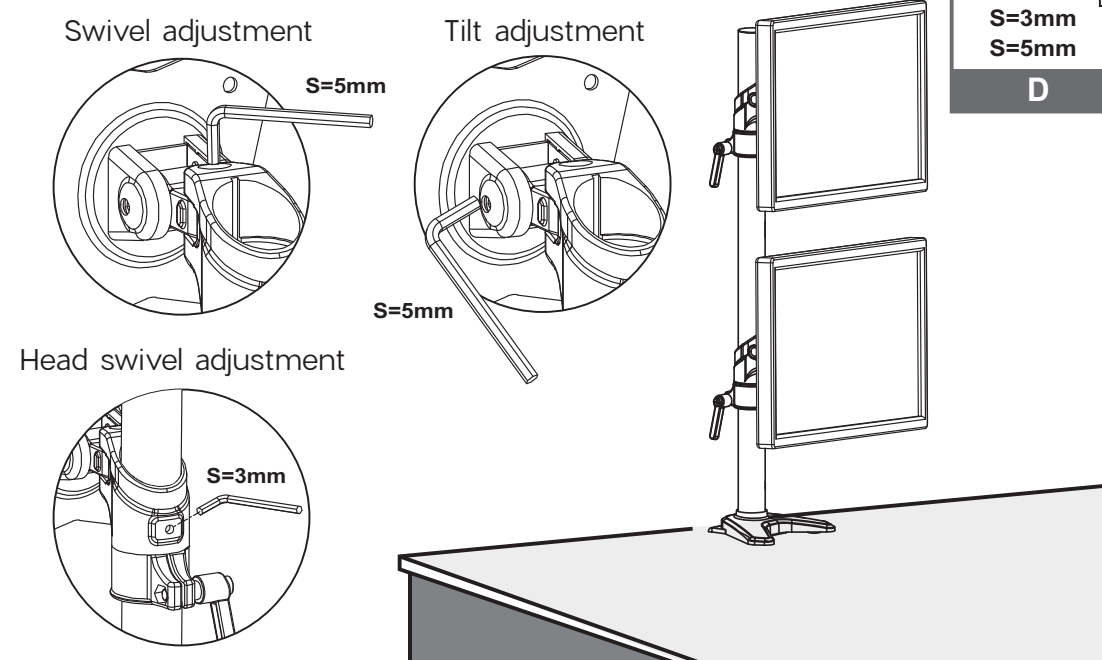

Use a hex wrench to adjust the swivel and tilt range. Turn counter-clockwise to reduce the tension and clockwise to increase the tension.

5

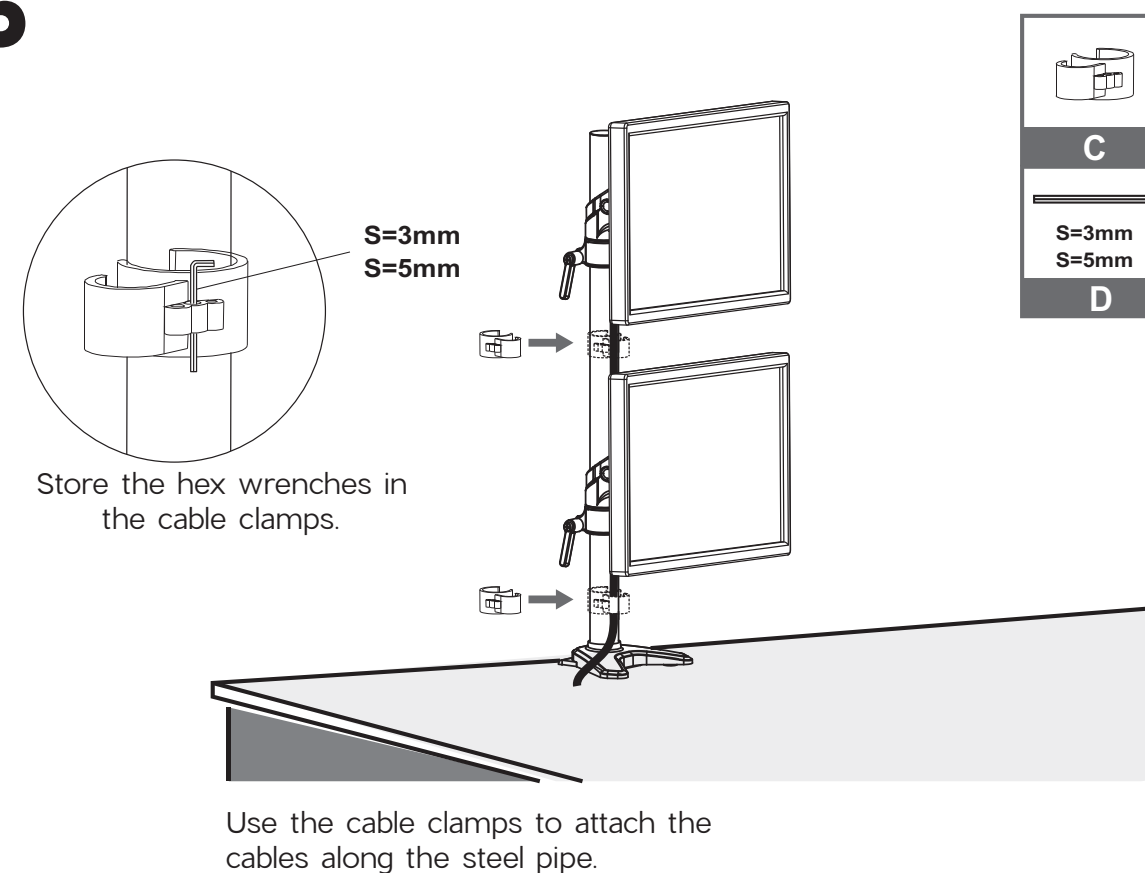

Use the cable clamps to attach the cables along the steel pipe.

Safety information

Do not use with heavier products than the rated weights.

The desk clamp can support a maximum desk thickness of 85 mm.

Make sure the supporting surface safely supports the combined weight of the mount and the monitor.

Use the provided screws and do not overtighten them.

The product includes small parts that can be a choking hazard if swallowed. Keep away from children.


Check that the bracket is secure every third month.

Indoor use only.

Specifications


Material:	Cold steel and aluminium
Screen sizes:	15–27"
Weight capacity:	Up to 8 kg
Tilt range:	+20° to -20°
Swivel range:	180°
Screen rotation:	360°
Desktop thickness:	Up to 85 mm
VESA compatibility:	75x75 mm, 100x100 mm

1a

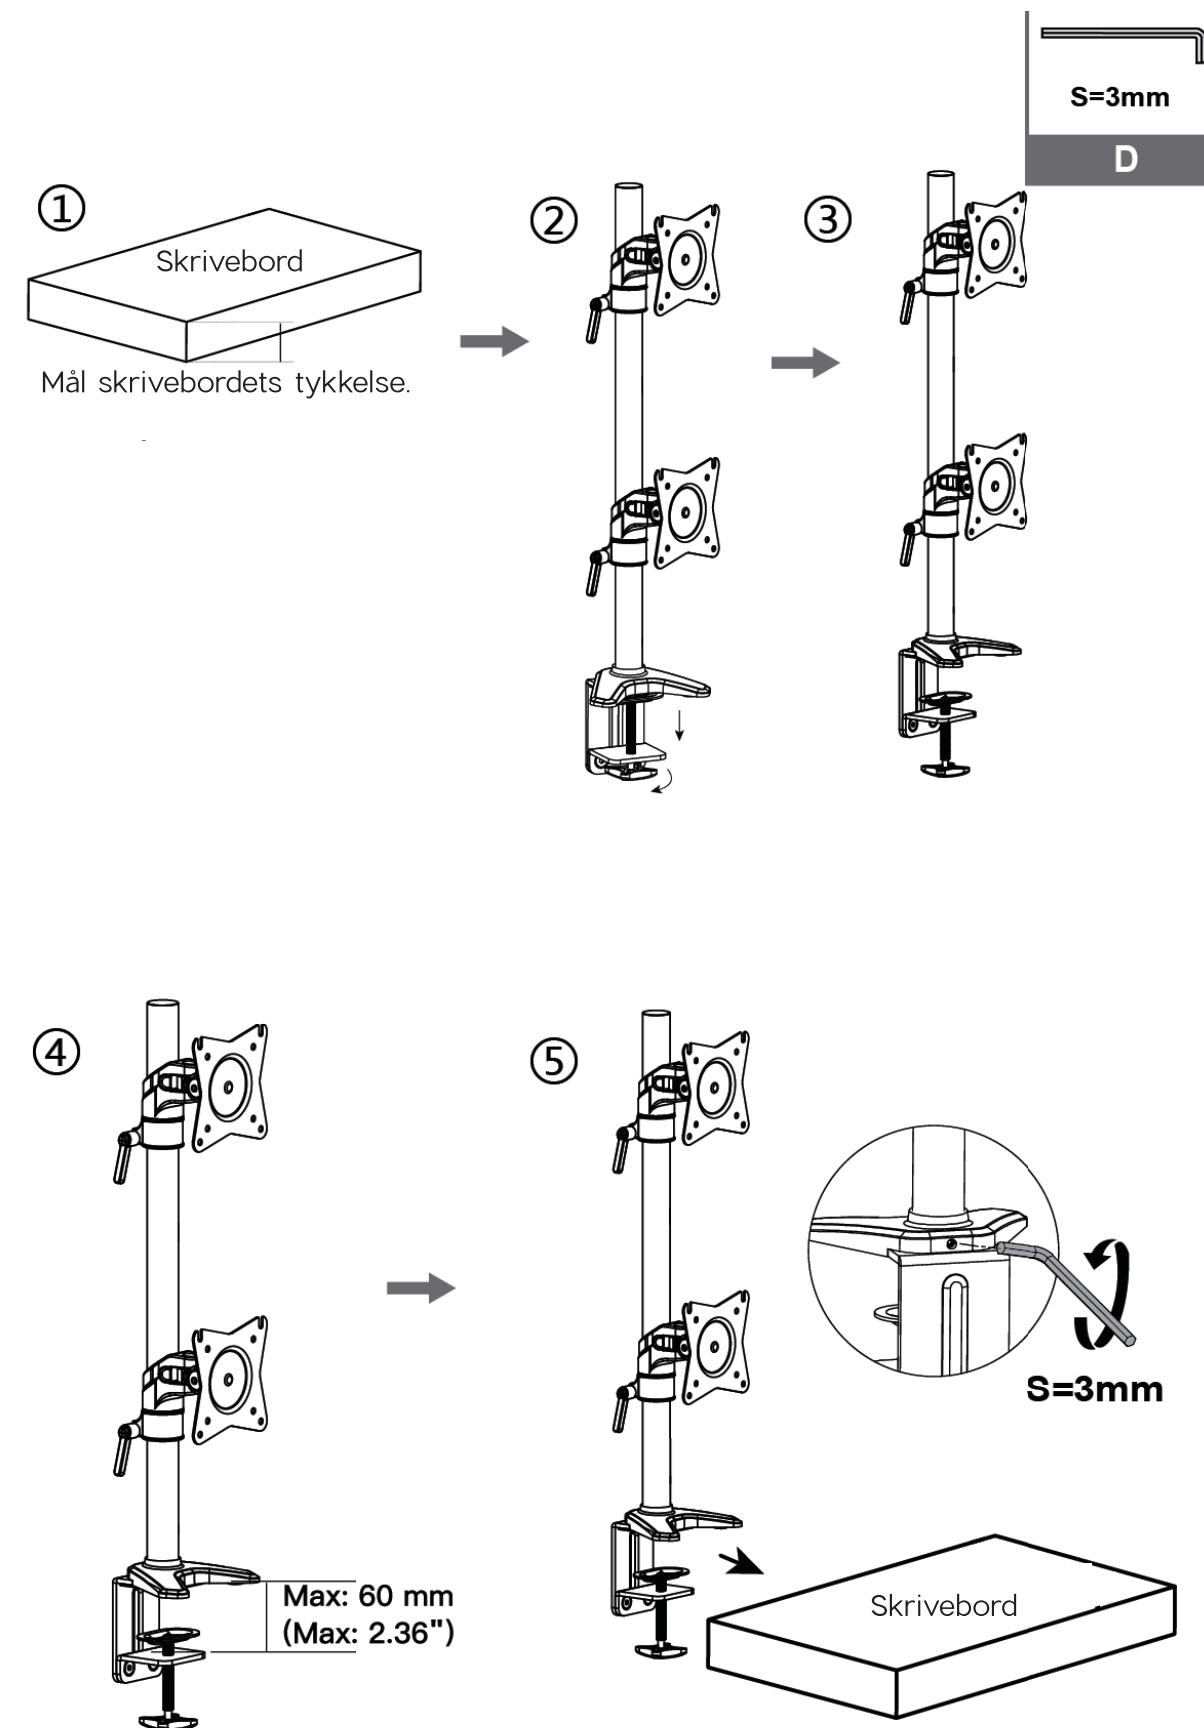


1b

For skrivebord med en tykkelse mellom 60–85 mm fjerner du klemmeskruen og festet helt og fester klemmeskruen med bunnplaten opp ned.

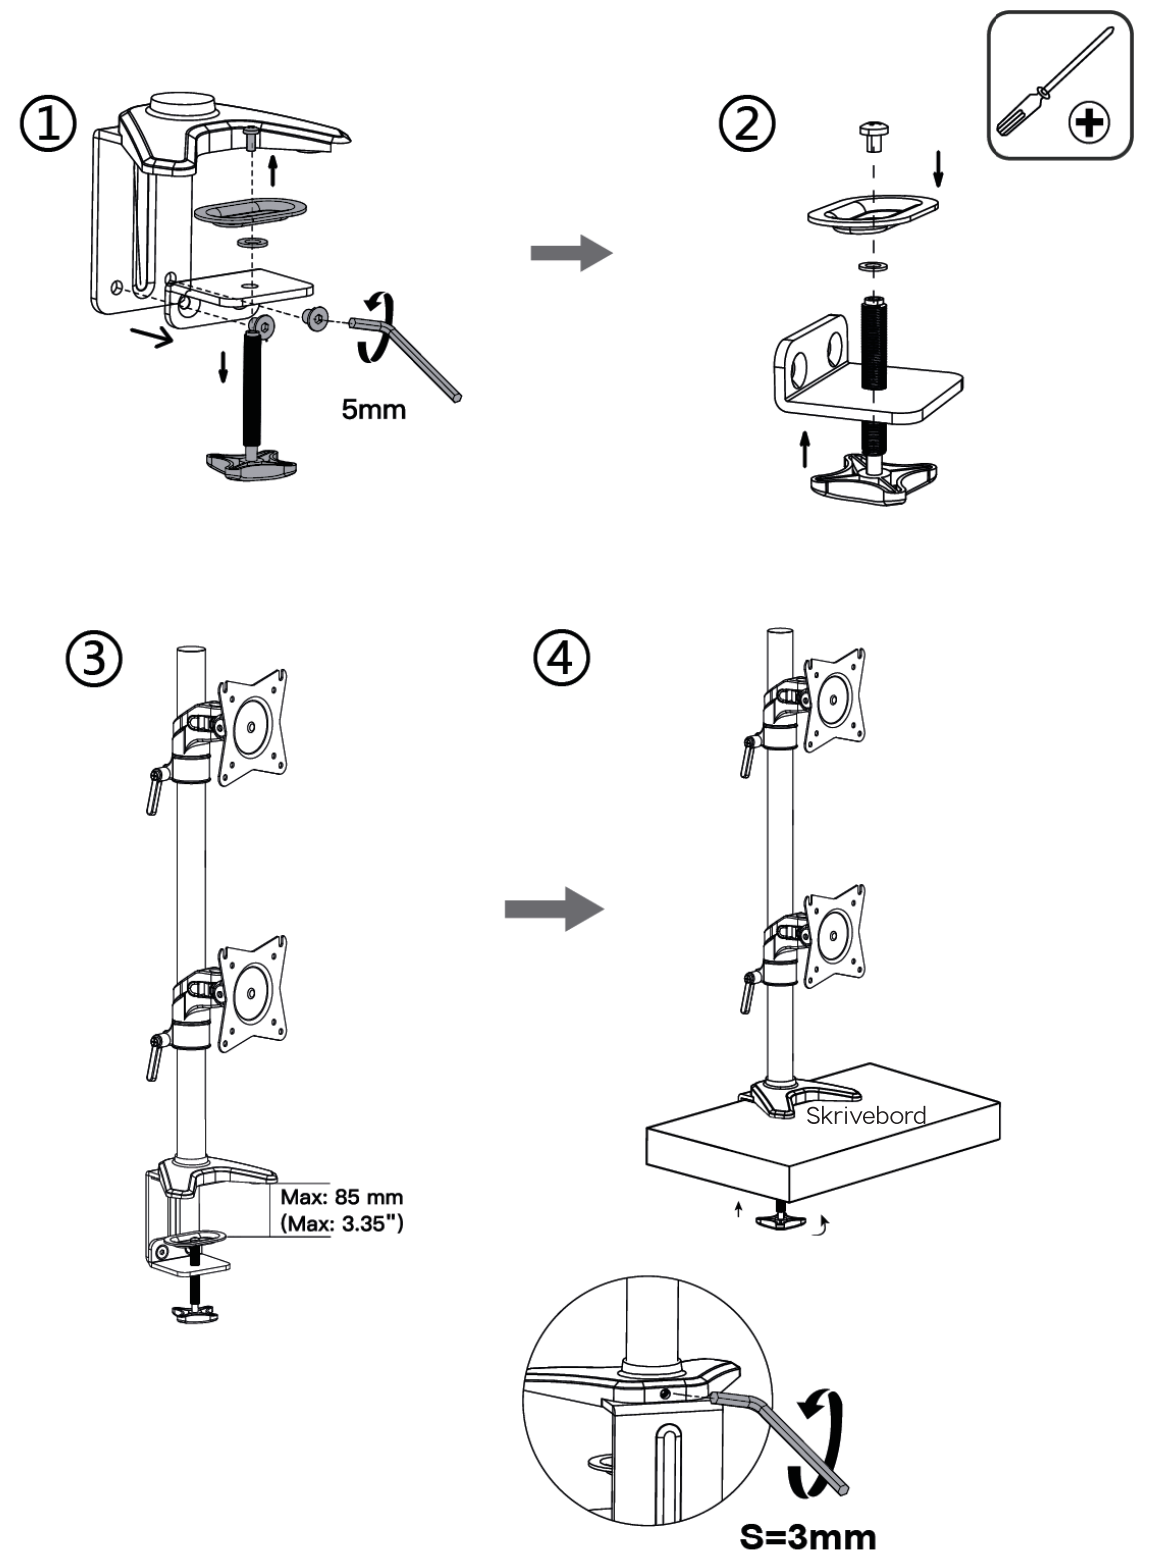


2



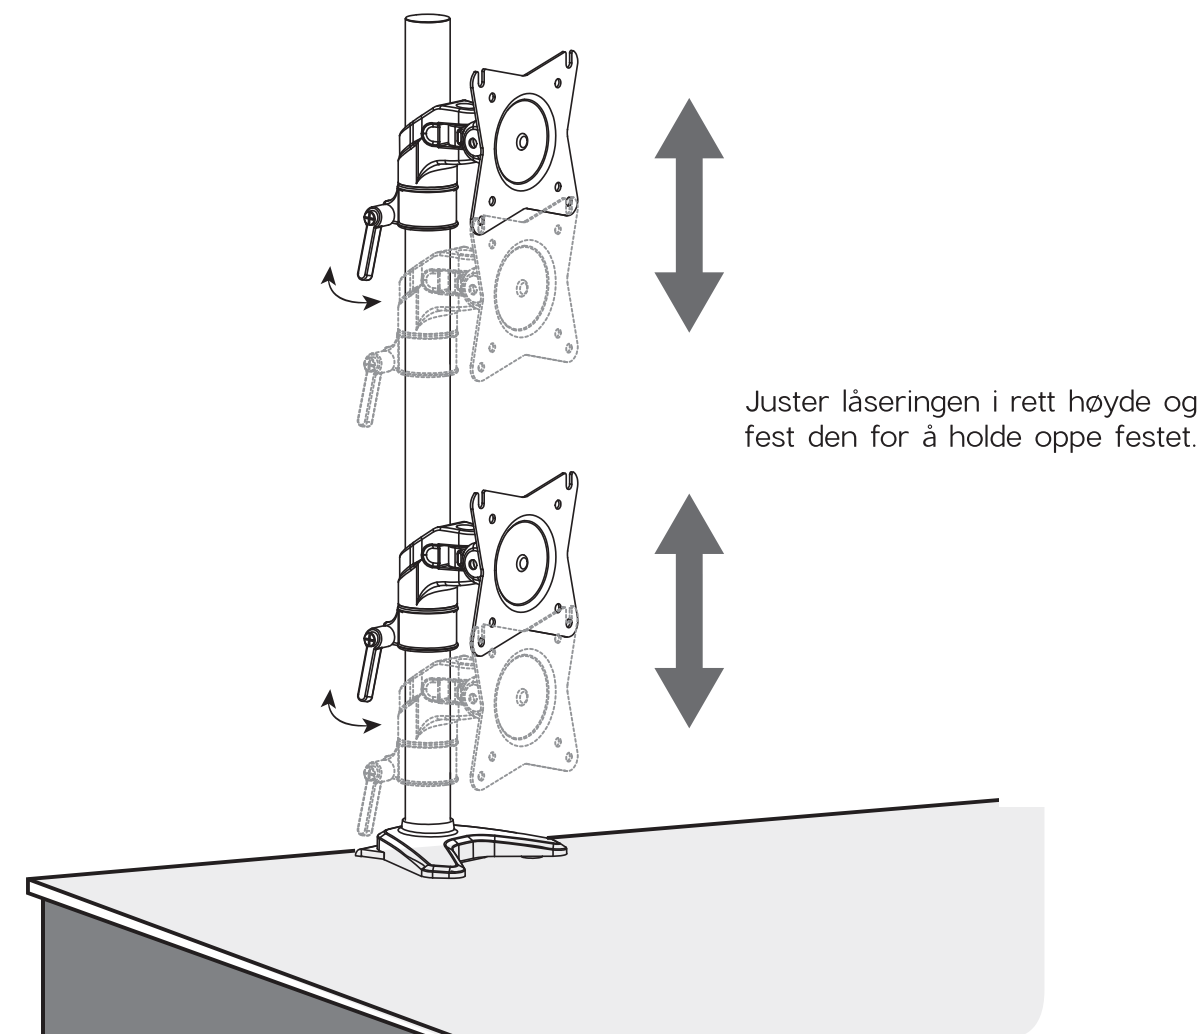


3

Skru fast frontpanelet på bildeskjermene med 4 skruer.

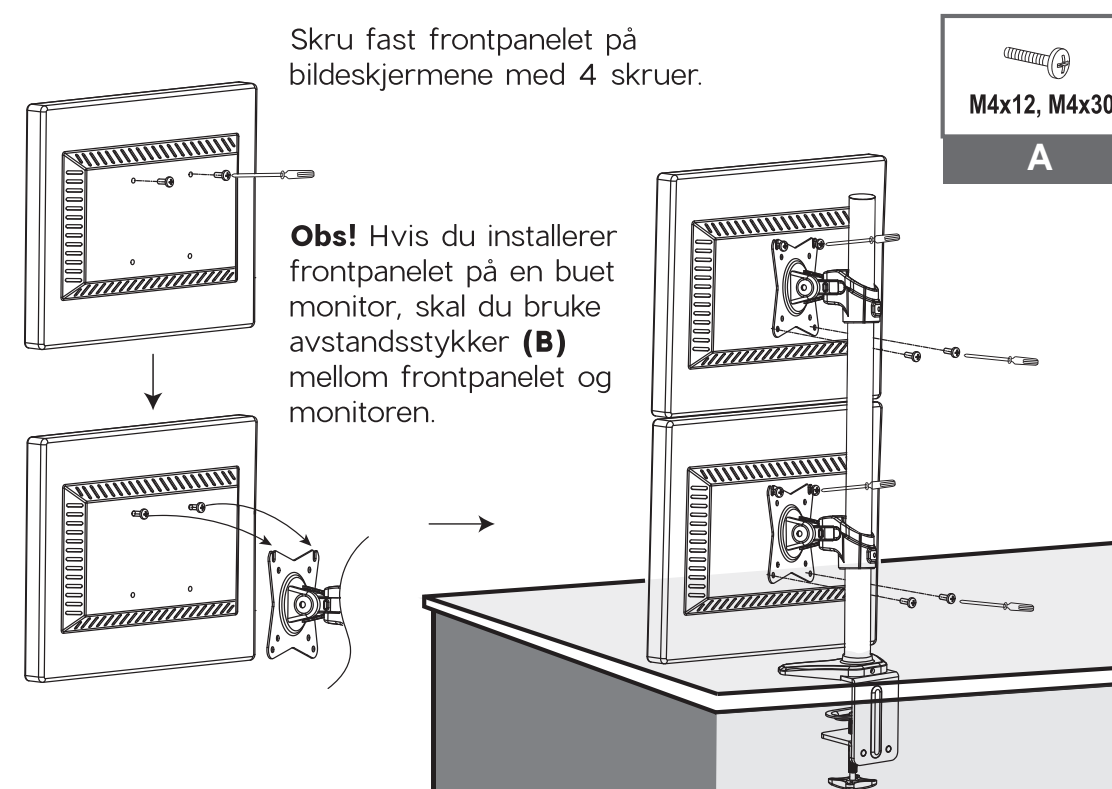


4

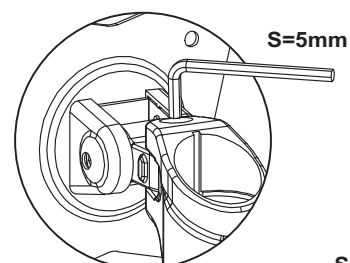Justering for vridning
(swivel)Justering for helning
(tilt)Justering for vridning
(swivel)

S=5mm

S=3mm

S=3mm
S=5mm

D

Bruk en unbrakonøkkel for å justere swivel- og tiltområdet. Vri mot klokken for å redusere spenningen og med klokken for å øke spenningen.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke heng tyngre produkter på festet enn det som er oppgitt.

Skrivebordsklemmen støtter en maksimal skrivebordstykkelse på 85 mm.

Se til at veggen kan bære den kombinerte vekten av festet og skjermen.

Bruk de medfølgende skruene, og ikke skru dem til for hardt.

Produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelerisiko ved svelging. Hold dem utenfor barns rekkevidde.


Kontroller hver tredje måned at festet sitter skikkelig.

Bare for innendørsbruk.



Spesifikasjoner

Materiale:	Stål og aluminium
Egnede skjermstørrelser:	15–27"
Vektkapasitet:	Opptil 8 kg
Helning (tilt):	+20° til -20°
Vannrett rotasjon (swivel):	180°
Lodrett rotasjon (pivot):	360°
Tykkelse på skrivebord:	Opptil 85 mm
VESA-kompatibilitet:	75x75 mm, 100x100 mm

5



Lagre unbrakonøkklene
i kabelklemmene.

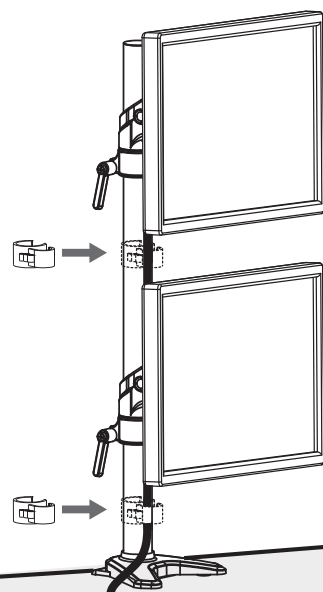S=3mm
S=5mm


C

S=3mm
S=5mm

D


Bruk kabelklemmene til å feste kablene langs stålrøret.

1a

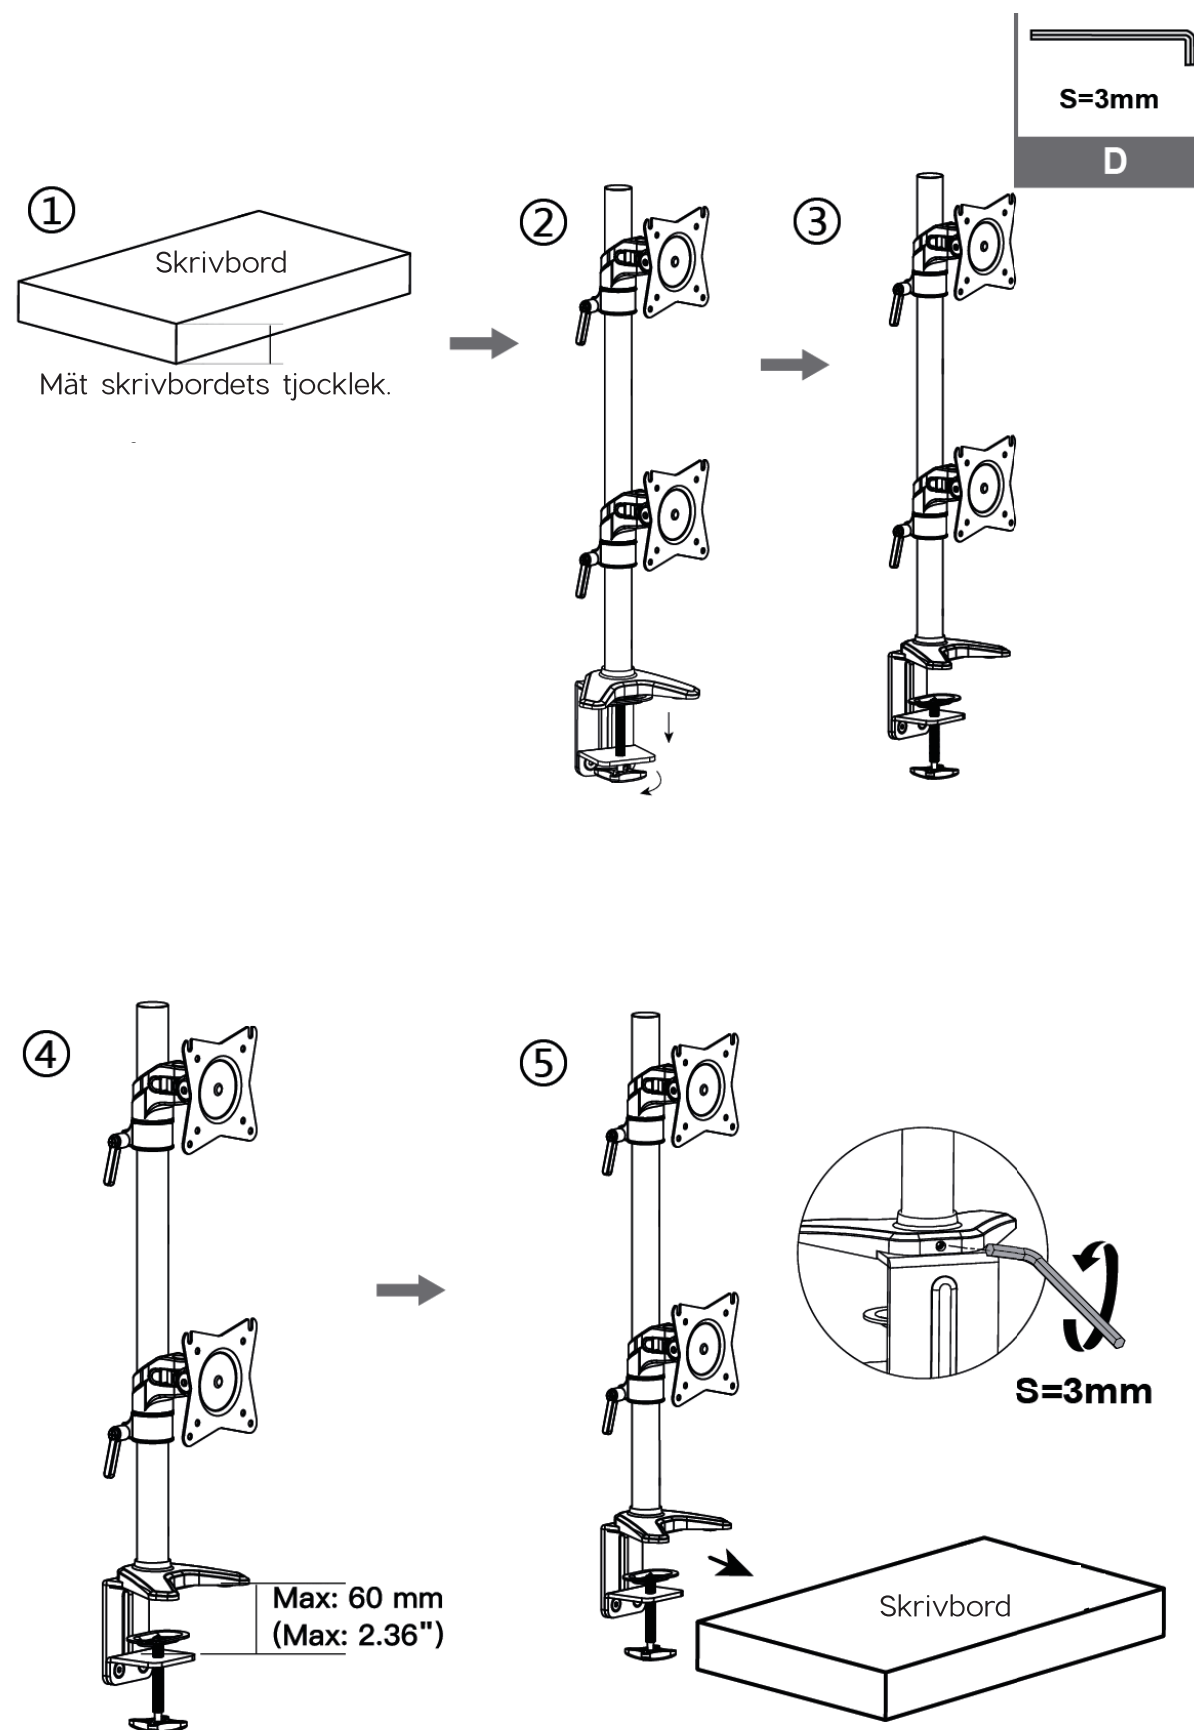


1b


För skrivbord med en tjocklek mellan 60–85 mm tar du bort klämskruven och fästet, och monterar tillbaka klämskruven med bottenplattan upp och ned.

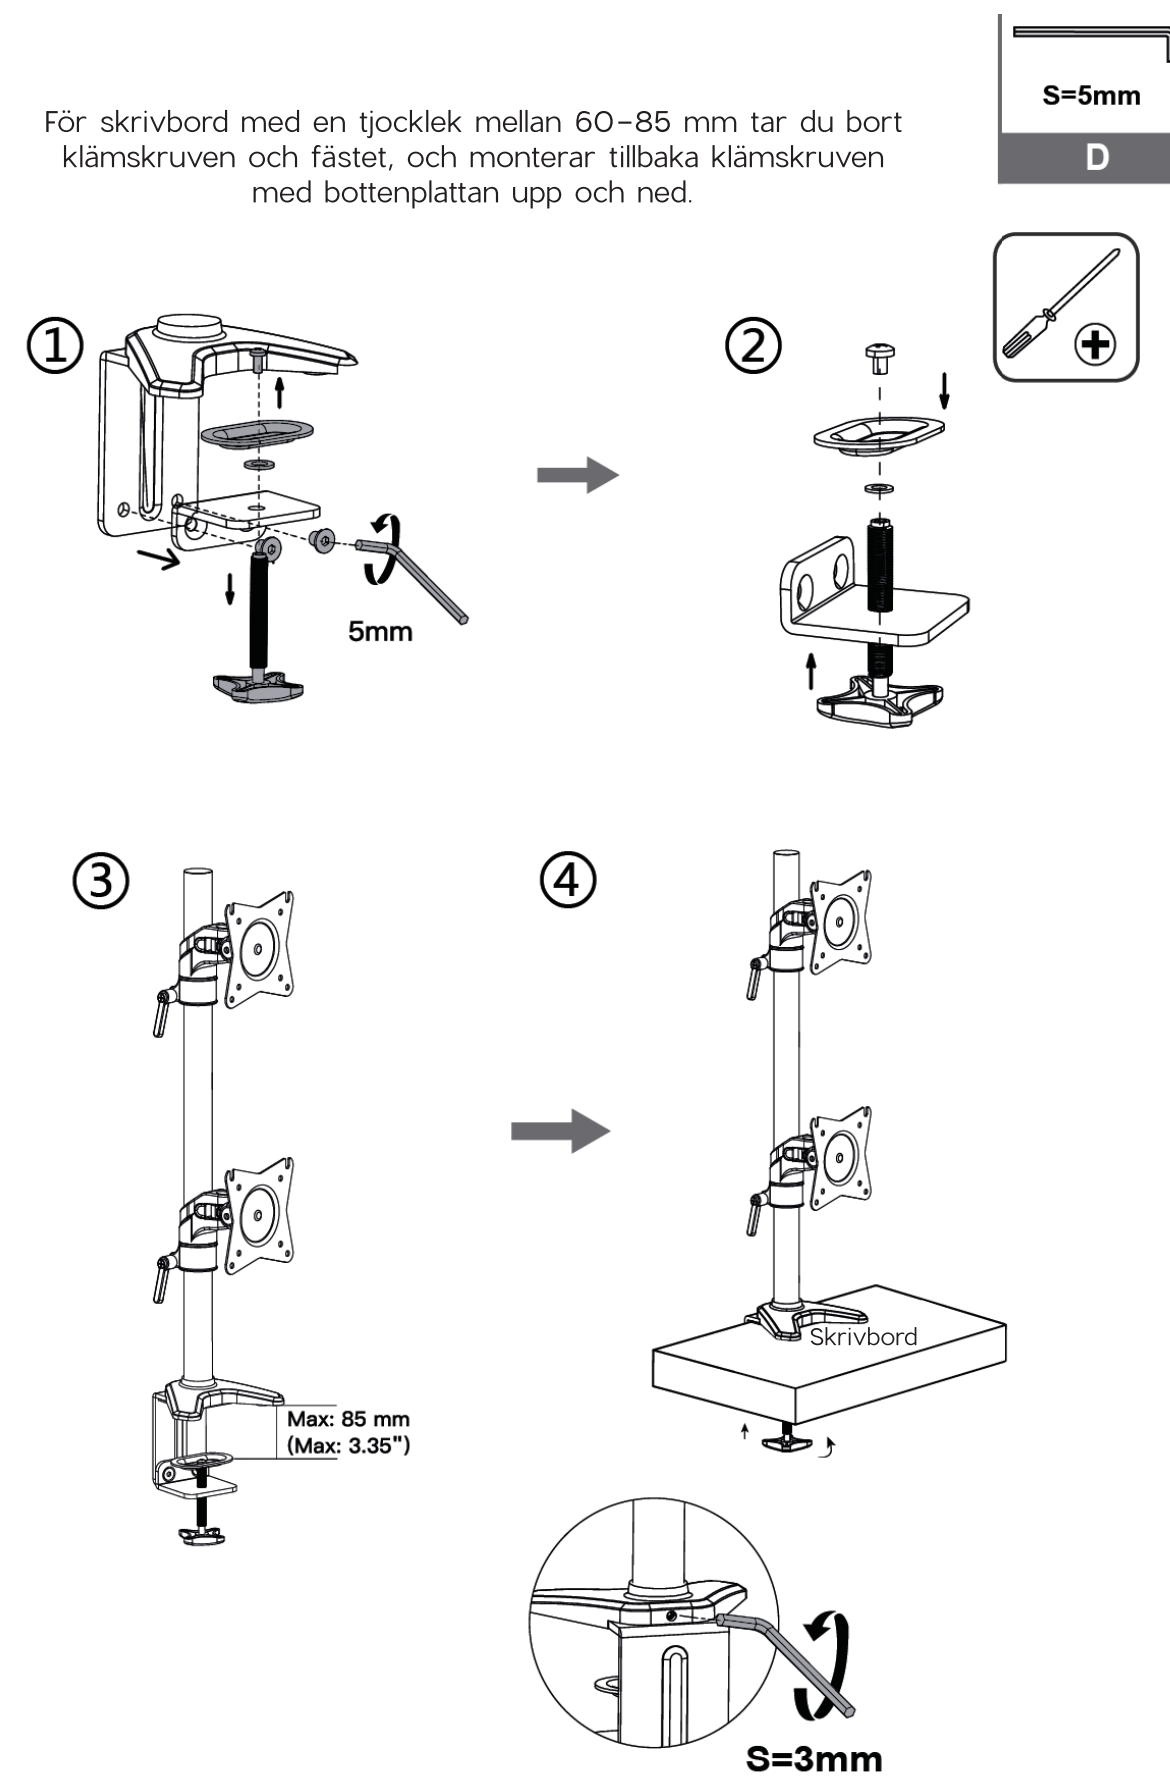


2

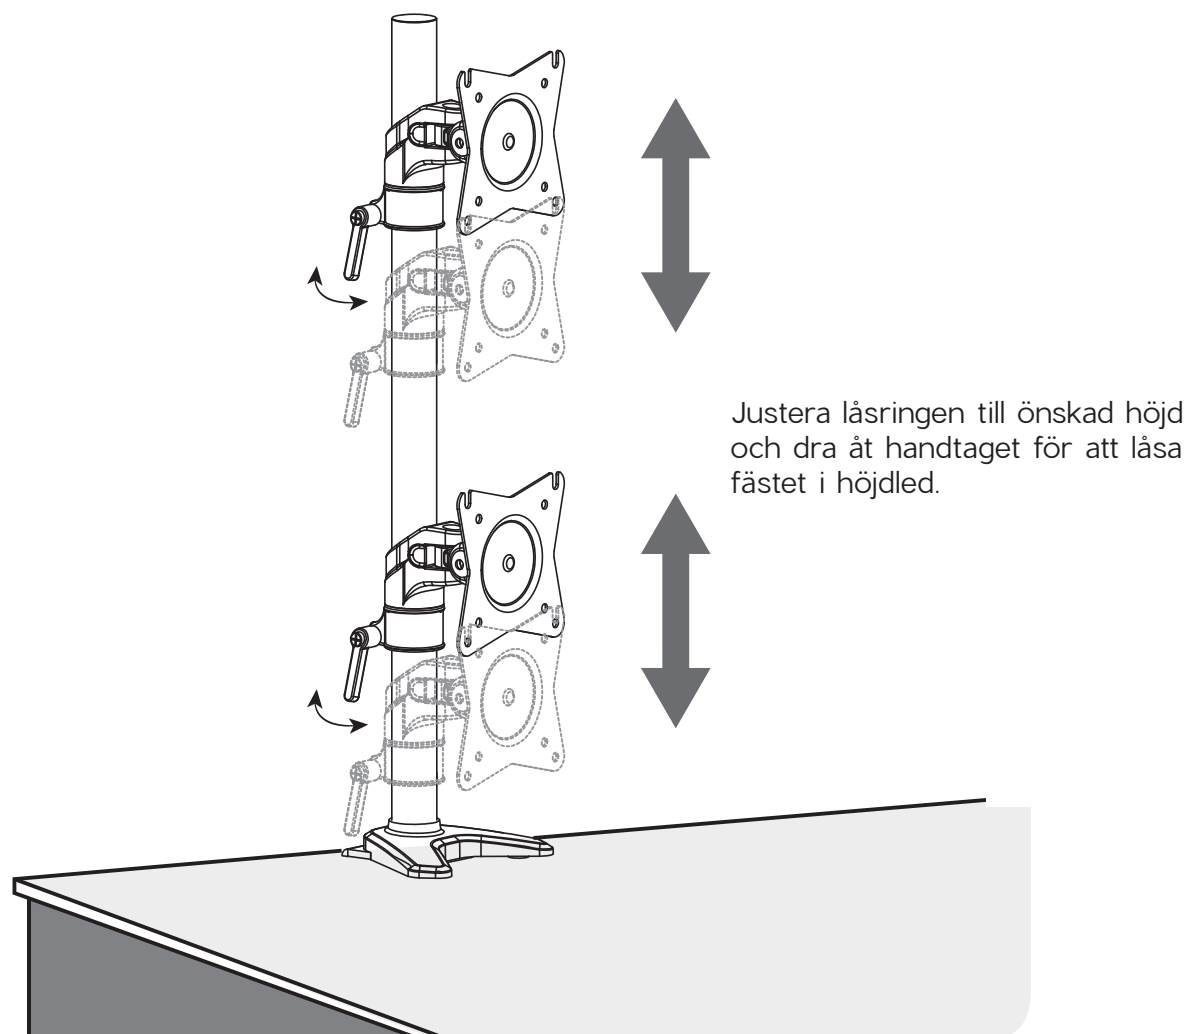

3

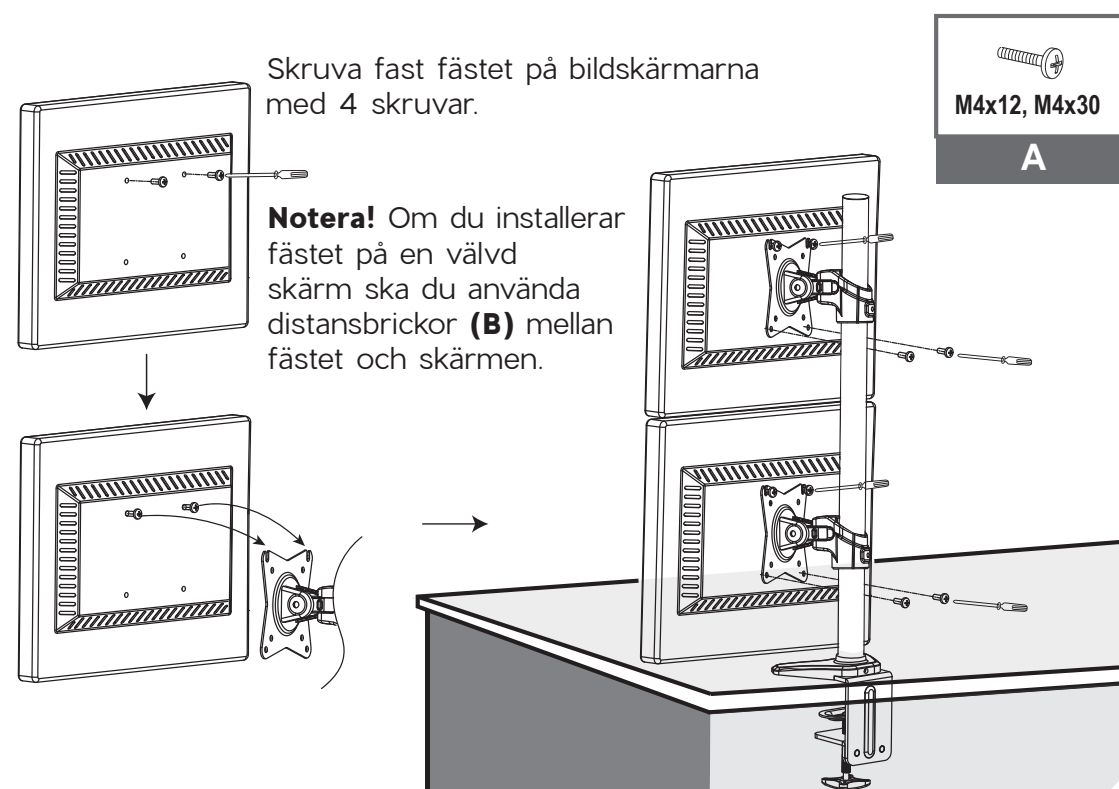


4

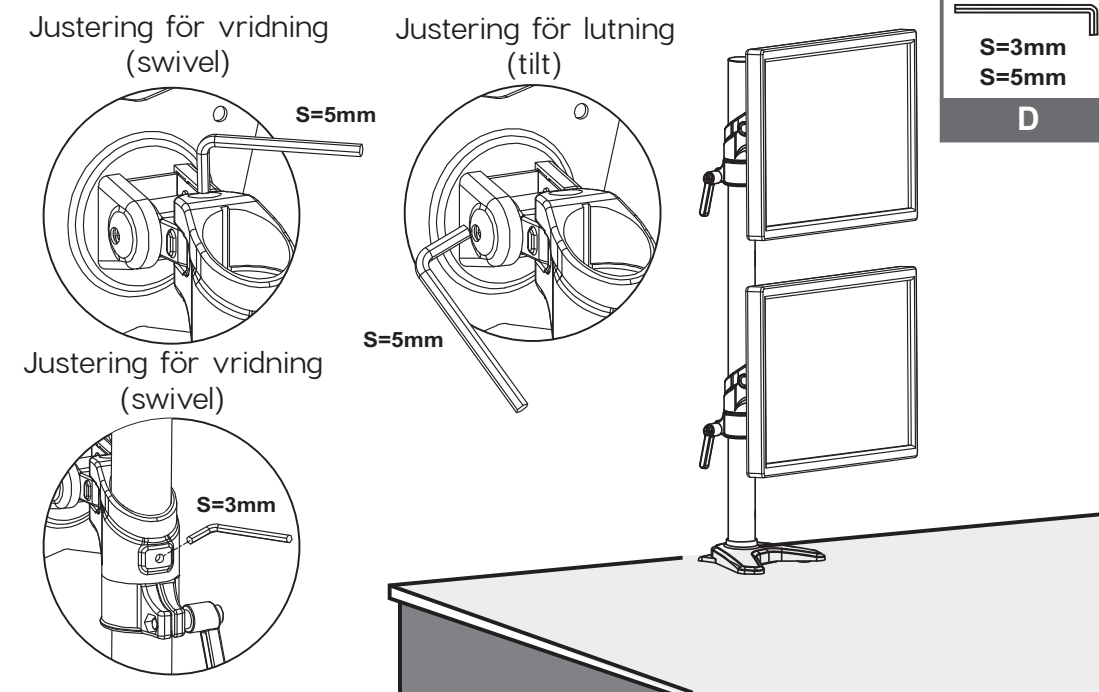

Använd insexnyckeln för att justera vridning och lutning. Skruva moturs för att lätta på spänningen och medurs för att spänna åt.

5

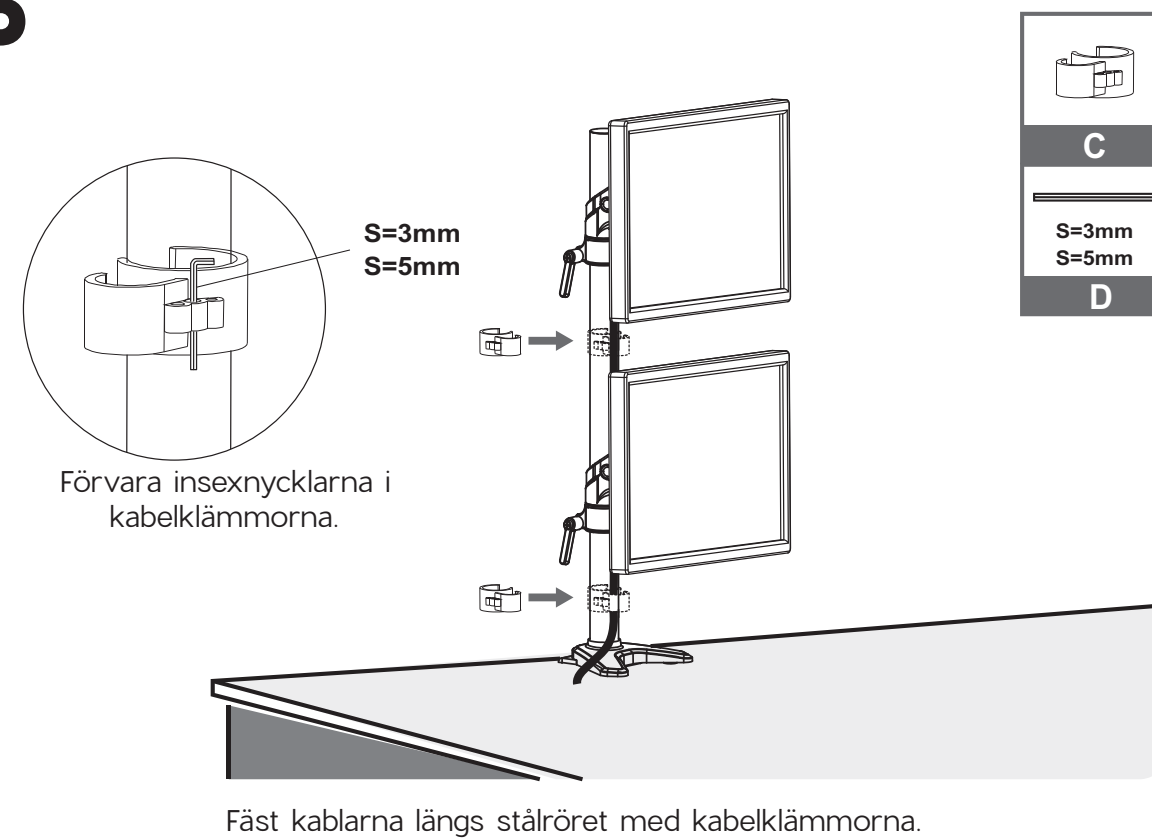

Säkerhetsinformation

Montera inte tyngre produkter på fästet än vad som är angivet.

Skrivbordsklämman stöder en maximal skrivbordstjocklek på 85 mm.

Se till att stödytan säkert kan bära den kombinerade vikten av fästet och skärmen.

Använd medföljande skruvar och dra inte åt dem för hårt.

Produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk vid förtäring. Håll dem borta från barn.

Kontrollera var tredje månad att fästet sitter säkert.

Endast för inomhusbruk.

Specifikationer

Material:	Stål och aluminium
Lämplig skärmstorlek:	15–27"
Viktkapacitet:	Upp till 8 kg
Lutning (tilt):	+20° till -20°
Vridomfång (swivel):	180°
Rotation (pivot):	360°
Tjocklek på skrivbord:	Upp till 85 mm
VESA-kompatibilitet:	75x75 mm, 100x100 mm

