

manual

HDMI extender

Item: 69264

EN

NO

SV

www.kjell.com
Box 50435,
Malmö, Sweden
2024-08-05



Kjell & Company®

Specifications

Signal Input:	HDMI Signal
Input Video Signal:	0.5-1.0 volts/p-p
Output Video:	HDMI Signal
DTV/HDTV:	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
CAT6 Cable, max. length:	60 m for 1080p
Vertical Frequency Range:	50/60 Hz
Interlaced Resolutions (50 & 60 Hz):	480i, 576i, 1080i
Progressive Resolutions (50 & 60 Hz):	480p, 576p, 720p, 1080p
Operating Temperature:	0°C to 40°C
Operating Humidity:	10% to 85% RH (no condensation)
Storage Temperature:	-10°C to 40°C
Storage Humidity:	5% to 90% RH (no condensation)
Power Supply:	5 V DC
Power Consumption (Max):	5 W
Splitter Unit Cert:	FCC, CE, RoHS
Power Supply Cert:	CE, FCC, RoHS

In the box:


- Sender unit
- Receiver unit
- 5V DC Power Supply
- 4x Mounting Ear
- User Manual

Use

Connection diagram

HDMI and ethernet cables sold separately.

Note! The power adapter must be connected to the sender unit. The sender unit automatically powers the receiver via the ethernet cable.

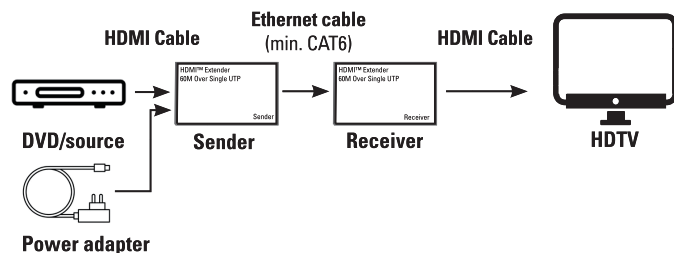

Reset

There are two buttons marked "RESET", one on the Sender and one on the Receiver. Press and hold the RESET button for 3–5 seconds on the Sender to change the EDID setting between 720p/1080p.

Short press the RESET button on the Receiver to restart both units.

Safety information

Network cable quality affects product performance.

The specification is subject to change without prior notice.

Do not connect the devices to products such as POE switches and other POE devices as this can damage the devices. Use with provided power adapter only.

Specification for power supply

Input voltage (V)	AC 100-240V
Input AC frequency (Hz)	50/60Hz
Output voltage (V)	DC 5.0V
Output current (A)	1.0A
Output power (W)	5.0W
Average active efficiency (%)	75.56%
No-load power consumption (W)	0.06W

Spesifikasjoner

Inngående signal:	HDMI-signal
Inngående videosignal:	0,5–1,0 volts/p-p
Utgående video:	HDMI-signal
DTV/HDTV:	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
CAT-6-kabel, maks. lengde:	60 m for 1080p
Frekvensområde:	50/60 Hz
Videooppløsning - interlaced (50 og 60 Hz):	480i, 576i, 1080i
Videooppløsning - progressive (50 og 60 Hz):	480p, 576p, 720p, 1080p
Driftstemperatur:	0°C til 40°C
Driftsfuktighet:	10 % til 85 % RH (ingen kondensering)
Oppbevaringstemperatur:	-10°C til 40°C
Oppbevaringsluftfuktighet:	5 % til 90 % RH (ingen kondensering)
Strømtilførsel:	5 V DC
Strømforbruk (maks.):	5 W
Splitterenheter - Cert	FCC, CE, RoHS
Strømadapter - Cert	CE, FCC, RoHS

I pakken:


- Senderenhet
- Mottakerenhet (receiver)
- 5 V DC-strømadapter
- 4x Fester
- Manual

Bruk

Tilkobling

HDMI- og Ethernet-kabler selges separat.

Merk! Strømadapteren må kobles til senderenheten (Sender). Senderenheten gir automatisk strøm til mottakeren (Receiver) via Ethernet-kabelen.

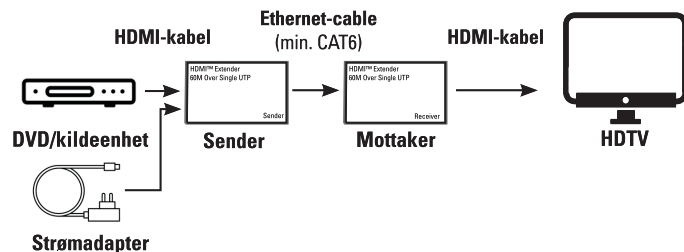

Reset-knapper

Det er to knapper merket "RESET", en på avsenderen og en på mottakeren.

Trykk og hold RESET-knappen i 3–5 sekunder på senderen for å endre EDID-innstillingen mellom 720p/1080p.

Trykk kort på RESET-knappen på mottakeren for å starte begge enhetene på nytt.

Sikkerhetsinformasjon

Kvaliteten på nettverkskabelen påvirker produktets ytelse.

Spesifikasjonen kan endres uten forvarsel.

Ikke koble enhetene til produkter som POE-brytere og andre POE-enheter, da dette kan skade enhetene. Bruk kun med medfølgende adapter.

Spesifikasjoner for strømforsyning

Inngangsspenning (V)	AC 100-240 V
Inngående AC-frekvens (Hz)	50/60 Hz
Utgangsspenning (V)	DC 5 V
Utgangsstrøm (A)	1 A
Utgangseffekt (W)	5 W
Gjennomsnittseffekt (%)	75,56 %
Strømforbruk - ingen belastning (W)	0,06 W

Spesifikasjoner

Inngående signal:	HDMI Signal
Inngående videosignal:	0.5-1.0 volts/p-p
Utgående video:	HDMI-signal
DTV/HDTV:	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
CAT6 kabel, maxlængd:	60 m for 1080p
Frekvensomfang:	50/60 Hz
Sammanflåtd videouppløsning (50 & 60 Hz):	480i, 576i, 1080i
Progressiv videouppløsning (50 & 60 Hz):	480p, 576p, 720p, 1080p
Driftstemperatur:	0°C till 40°C
Driftsfuktighet:	10% till 85% RH (ingen kondensering)
Temperatur för förvaring:	-10°C till 40°C
Luftfuktighet för förvaring:	5% till 90% RH (ingen kondensering)
Strömförsörjning:	5 V DC
Strömförbrukning (max):	5 W
Sändar- och mottagarenheternas cert.:	FCC, CE, RoHS
Strømadapterns certifikat:	CE, FCC, RoHS

I förpackningen:


- Sändarenhet (Sender)
- Mottagarenhet (Receiver)
- 5 V DC-strømadapter
- 4x Fästen
- Manual

Användning

Anslutningsdiagram

HDMI- och nätverkskablar säljes separat.

Notera! Strömadaptern måste anslutas till sändarenheten (Sender). Sändarenheten strömförsörjer sedan mottagarenheten (Receiver) via nätverkskabeln.

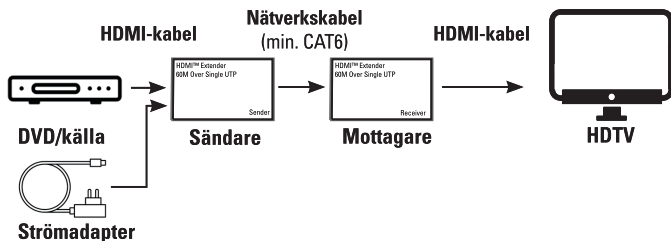

Reset-knappar

Det finns två knappar som är markerade med "RESET", en på Sändaren och en på Mottgaren.

Tryck och håll ned Sändarens RESET-knapp i 3–5 sekunder för att ändra EDID-inställningarna mellan 720p/1080p.

Tryck en gång på Mottgarens RESET-knapp för att starta om systemet.

Säkerhetsinformation

Nätverkskabelns kvalitet påverkar produktens prestanda.

Produktens specifikationer kan ändras utan förvarning.

Anslut inte enheterna till produkter som POE-switchar och andra POE-enheter eftersom det kan skada enheterna. Använd endast med medföljande strömförsörjning.

Specification for power supply

Ingående spänning (V)	AC 100-240V
Ingående AC-frekvens (Hz)	50/60Hz
Utgående spänning (V)	DC 5.0V
Utgående ström (A)	1.0A
Utgående effekt (W)	5.0W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%)	75.56%
Elförbrukning vid noll-last (W)	0.06W