

manual

Bluetooth transceiver

Item: 24377

EN

NO


SV

www.linocell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-05-15



Linocell®

Overview

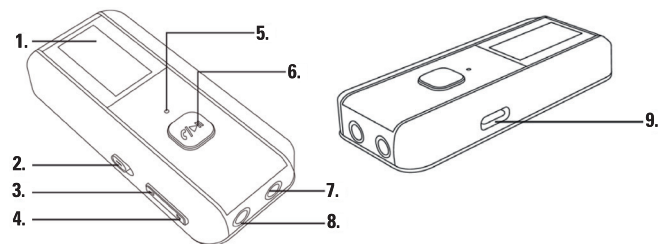

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. LED display | 6. Multifunction button |
| 2. Power on/off | 7. AUX out 3.5 mm connector (RX) |
| 3. Volume +/next track | 8. AUX in 3.5 mm connector (TX) |
| 4. Volume -/previous track | 9. USB-C charging port |
| 5. LED indicator/microphone | |

Specifications

Bluetooth version:	5.3 (10 m)
Charging:	DC 5V/1 A (adapter sold separately)
Battery time:	Up to 6 hrs
Size:	68x30x11 mm
Weight:	30 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max)
Included:	Transceiver, charging cable (30 cm), 3.5 mm audio cable (15 cm), manual

Use

Charging

Connect the included USB-C charging cable to the USB-C charging port (9) and a USB power adapter (sold separately). Connect the USB power adapter to a wall socket. The LED indicator (5) lights up red during charging and turns off when the battery is fully charged.

Power on/off

Slide the Power on/off switch (2) to "ON" to turn the Bluetooth transceiver on. Slide the Power on/off switch to "OFF" to turn it off.

Modes

Use the transceiver in transmitter mode (TX) if you want to use the transceiver to send audio from a source that can't transmit wireless audio (e.g. CD/cassette player, TV set). Use the transceiver in receiver mode (RX) if you want to receive audio from a wireless audio source and play it on a wired speaker or in wired headphones that normally can't receive audio wirelessly.

Transmitter mode (TX)

1. Turn on the Bluetooth transceiver.
2. Connect the audio source, using a 3.5 mm audio cable, to the AUX in 3.5 connector (8), marked "TX" on the Bluetooth transceiver. The Bluetooth transceiver automatically switches to TX mode, and the LED display (1) shows the text "BT searching...".
3. Turn on the wireless speakers or headphones and make sure they are in pairing mode. The Bluetooth transceiver automatically connects to the wireless speakers or headphones, and the LED display shows the name of the connected Bluetooth device name.
4. Play audio using the controls on your audio source to play music on the connected speakers or headphones.

You can pair the transceiver to multiple wireless speakers and headphones, and manually change which receiver you want to send audio to. Press and hold the Multifunction button (6) to initiate a new Bluetooth search. Press and hold the Next track or Previous track button (3, 4) to change which device you want to send audio to. The LED display shows the name of the selected device, press the Multifunction button to confirm the device selection.

Note! If pairing fails, turn off the Bluetooth transceiver and the device you want to transmit audio to and try again.

Receiver mode (RX)

1. Turn on the Bluetooth transceiver.
2. Connect the receiving audio device, using a 3.5 mm audio cable, to the AUX out 3.5 connector (7), marked "RX" on the Bluetooth transceiver. The Bluetooth transceiver automatically switches to RX mode, and the LED display (1) shows the text "RX BT pairing".
3. Open the Bluetooth settings on your smart device and connect to "Linocell BTA12". The display shows the text "RX-BT" followed by the paired smart device's name.
4. Control music and calls with the controls on your smart device or using the transceiver controls.

Control music and calls

(only available when the transceiver is in RX mode)

Play or pause music/answer or end calls: press the Multifunction button (6).

Reject an incoming call: press and hold the Multifunction button (6) for 2 seconds.

Volume down: press the Volume - button (4).

Previous track: press and hold the Previous track button (4).

Volume up: press the Volume + button (3).

Next track: press and hold the Next track button (3).

Factory reset

Press and hold the Multifunction button (6) to disconnect your smart device from the Bluetooth transceiver.

If you have used the transceiver as a receiver: go to the Bluetooth settings on your smart device. Find "My devices"/"Paired devices", locate "Linocell BTA12" in the list and tap the "i" icon. Select the option "Forget This Device".


Safety information

The transceiver contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced. Do not disassemble the transceiver.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24377

Oversikt

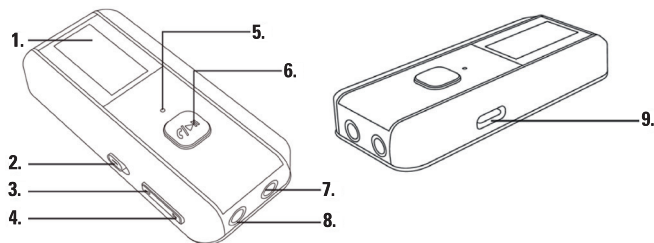

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. LED-skjerm | 6. Multifunksjonsknapp |
| 2. Strømbryter | 7. AUX-ut 3,5 mm-tilkobling (RX) |
| 3. Volum + / neste låt | 8. AUX-inn 3,5 mm-tilkobling (TX) |
| 4. Volum - / forrige låt | 9. USB-C-ladeport |
| 5. LED-indikator / mikrofon | |

Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:	5.3 (10 m)
Lading:	DC 5V/1 A (adapter selges separat)
Batteritid:	Opptil 6 t
Mål:	68x30x11 mm
Vekt:	30 g
Trådløs overføringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks)
I pakken:	Transceiver, ladekabel (30 cm), 3,5 mm-lydkabel (15 cm), manual

Bruk

Lading

Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til USB-C-ladeporten (9) og en USB-strømadapter (selges separat). Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt. LED-indikatoren (5) lyser rødt under lading og slukkes når batteriet er ladet helt opp.

Strøm på/av

Før strømbryteren (2) til "ON" for å slå på Bluetooth-transceiveren. Før strømbryteren "OFF" for å slå den av.

Moduser

Bruk transceiveren i sendemodus (TX) hvis du vil overføre lyd trådløst fra en lydkilde som ikke kan sende lyd trådløst (for eksempel eldre CD-/kassettpillere, TV-apparater). Bruk transceiveren i mottaksmodus (RX) hvis du vil spille lyd på en høyttaler eller hodetelefoner som er koblet til transceiveren via lyd kabel.

Sendemodus (TX)

- Slå på Bluetooth-transceiveren.
- Koble lydkilden som du vil sende lyd fra, til AUX-in 3,5 mm-porten (7) med en 3,5 mm lyd kabel. Porten (8) er merket med "TX" på Bluetooth-transceiveren. Transceiveren bytter automatisk til sendemodus, og LED-skjermen (1) viser teksten "BT searching...".
- Slå på høyttaleren eller hodetelefonene som skal kobles til trådløst, og se til at de er satt i parkoblingsmodus. Bluetooth-transceiveren kobler seg automatisk til den trådløse høyttaleren eller hodetelefonene. Den parkoblede mottakerens navn vises på LED-skjermen.
- Spill og styr musikken på den sendende enheten for å sende lyden trådløst til den parkoblede mottakeren.

Du kan parkoble transceiveren til flere trådløse mottakere og manuelt bytte mellom mottakere du vil at lyden skal sendes til. Hold inne multifunksjonsknappen (6) for å starte et nytt Bluetooth-søk. Hold inne knappen for neste eller forrige låt (3, 4) for å bytte til en annen enhet du vil overføre lyden til. LED-skjermen viser navnet på den valgte mottakeren. Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte valget.

Merk! Hvis parkoblingen mislykkes i sendemodus, gjør du en omstart av Bluetooth-transceiveren og enheten du vil motta lyd på, og prøver deretter på nytt.

Mottaksmodus (RX)

1. Slå på Bluetooth-transceiveren.
2. Koble til enheten du vil motta trådløs lyd på – med en 3,5 mm-lydkabel – til AUX-ut 3,5 mm-porten (7), som er merket "RX" på Bluetooth-transceiveren. Transceiveren bytter automatisk til mottaksmodus, og LED-skjermen (1) viser teksten "RX BT pairing".
3. Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten og koble til "Linocell BTA12". LED-skjermen viser teksten "RX-BT" etterfulgt av navnet på smartenheten som er koblet til transceiveren.
4. Spill og styr musikken på smartenheten, eller ved hjelp av transceiverens innebygde kontroller for musikk og samtaler.

Styre musikk og samtaler med transceiverens kontroller

(fungerer bare i mottaksmodus)

Spille eller sette musikken på pause / svare på anrop eller legge på:

Trykk på multifunksjonsknappen (6).

Avisse innkommende samtale: Hold inne multifunksjonsknappen (6) i 2 sekunder.

Volum ned: Trykk på Volum - (4).

Forrige låt: Hold inne Forrige låt (2).

Volum opp: Trykk på Volum + (3).

Neste låt: Hold inne Neste låt (3).

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Hold inne multifunksjonsknappen (6) for å koble tilkoblede enheter fra Bluetooth-transceiveren.

Hvis du har brukt transceiveren i mottaksmodus: Gå til Bluetooth-innstillingene på smartenheten din. Søk etter "Linocell BTA12" i listen "Mine enheter"/ "Parkoblede enheter". Trykk på ikonet "i" ved siden av navnet i listen, og velg alternativet "Glem denne enheten".


Sikkerhetsinformasjon

Transceiveren inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke åpne eller demonter produktet.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/24377

Översikt

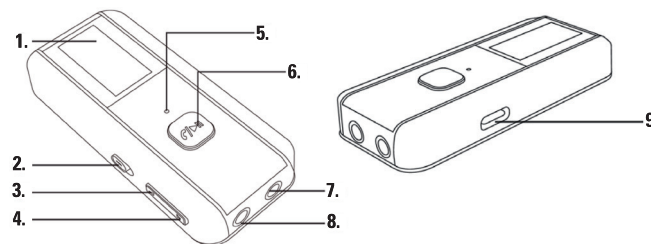

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. LED-skärm | 6. Multifunktionsknapp |
| 2. Strömbrytare | 7. AUX-ut 3,5 mm-anslutning (RX) |
| 3. Volym +/nästa spår | 8. AUX-in 3,5 mm-anslutning (TX) |
| 4. Volym -/föregående spår | 9. USB-C-laddningsport |
| 5. LED-indikator/mikrofon | |

Specifikationer

Bluetooth-versjon:	5.3 (10 m)
Laddning:	DC 5V/1 A (adapter selges separat)
Batteritid:	Upp till 6 h
Storlek:	68x30x11 mm
Vikt:	30 g
Trådlös överföringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Överföringseffekt:	20 mW (max.)
Medföljer:	Transceiver, laddningskabel (30 cm), 3,5 mm-ljudkabel (15 cm), manual

Användning

Laddning

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln till USB-C-laddningsporten (9) och en USB strömadapter (säljes separat). Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag. LED-indikatorn (5) lyser rött under laddning och släcks när batteriet är fulladdat.

Ström på/av

Skjut Strömbrytaren (2) till "ON" för att sätta på Bluetooth-transceivern. Skjut strömbrytaren till "OFF" för att stänga av den.

Lägen

Använd transceivern i sändarläge (TX) om du vill överföra ljud trådlöst från en ljudkälla som inte kan sända ljud trådlöst (till exempel äldre CD/kassetbandspelare, tv-apparat). Använd transceivern i mottagarläge (RX) om du vill spela upp ljud på en högtalare eller hörlurar som är anslutna via ljudkabel till transceivern.

Sändarläge (TX)

1. Sätt på Bluetooth-transceivern.
2. Anslut ljudkällan du vill sända ljud från med en 3,5 mm-ljudkabel till AUX-in 3,5 mm-porten (8) som är märkt "TX" på Bluetooth-transceivern. Transceivern byter automatiskt till sändarläge och LED-skärmen (1) visar texten "BT searching...".
3. Sätt på högtalaren eller hörlurarna som ska anslutas trådlöst och se till att de är försatta i parkopplingsläge. Bluetooth-transceivern ansluter automatiskt till den trådlösa högtalaren eller hörlurarna. Den parkopplade mottagarens namn visas på LED-skärmen.
4. Spela och kontrollera musiken på den sändande enheten för att sända ljudet trådlöst till den parkopplade mottagaren.

Du kan parkoppla transceivern till flera trådlösa mottagare och manuellt byta mellan mottagare du vill att ljudet ska skickas till. Tryck och håll ned Multifunktionsknappen (6) för att starta en ny Bluetooth-sökning. Tryck och håll ned knappen för nästa- eller föregående spår (3, 4) för att byta till en annan enhet du vill överföra ljudet till. LED-skärmen visar namnet på den valda mottagaren, tryck på Multifunktionsknappen för att bekräfta valet.

Notera! Om parkoppling misslyckas i sändarläge, starta om Bluetooth-transceivern och

enheten du vill ta emot ljud till och försök igen.

Mottagarläge (RX)

1. Sätt på Bluetooth-transceivern.
2. Anslut enheten du vill ta emot trådlöst ljud på med en 3,5 mm-ljudkabel till AUX-ut 3,5 mm-porten (7), som är märkt "RX" på Bluetooth-transceivern. Transceivern byter automatiskt till mottagarläge och LED-skärmen (1) visar texten "RX BT pairing".
3. Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet och anslut till "Linocell BTA12". LED-skärmen visar texten "RX-BT" följt av namnet på den smarta enhet som är ansluten till transceivern.
4. Spela och kontrollera musiken på din smarta enhet eller med hjälp av transceiverns inbyggda kontroller för musik och samtal.

Styr musik och samtal med transceiverns kontroller

(fungerar enbart i mottagarläge)

Spela eller pausa musiken/svara eller lägg på samtal:

tryck på Multifunktionsknappen (6).

Avvisa inkommande samtal: tryck och håll ned Multifunktionsknappen (6) i 2 sekunder.

Volym ned: tryck på Volym --knappen (4).

Föregående spår: tryck och håll ned Föregående spår-knappen (4).

Volym upp: tryck på Volym +-knappen (3).

Nästa spår: tryck och håll ned Nästa spår-knappen (3).

Fabriksåterställning

Tryck och håll ned Multifunktionsknappen (6) för att koppla från anslutna enheter från Bluetooth-transceivern.

Om du har använt transceivern i mottagarläge: gå till Bluetooth-inställningarna för din smarta enhet. Leta upp "Linocell BTA12" i listan "Mina enheter"/ "Parkopplade enheter". Tryck på ikonen (i) bredvid namnet i listan och välj alternativet "Glöm den här enheten".

Säkerhetsinformation

Transceivern innehåller ett uppladdningsbart Li-jon-batteri som inte kan bytas ut. Öppna inte eller plocka isär produkten.

